


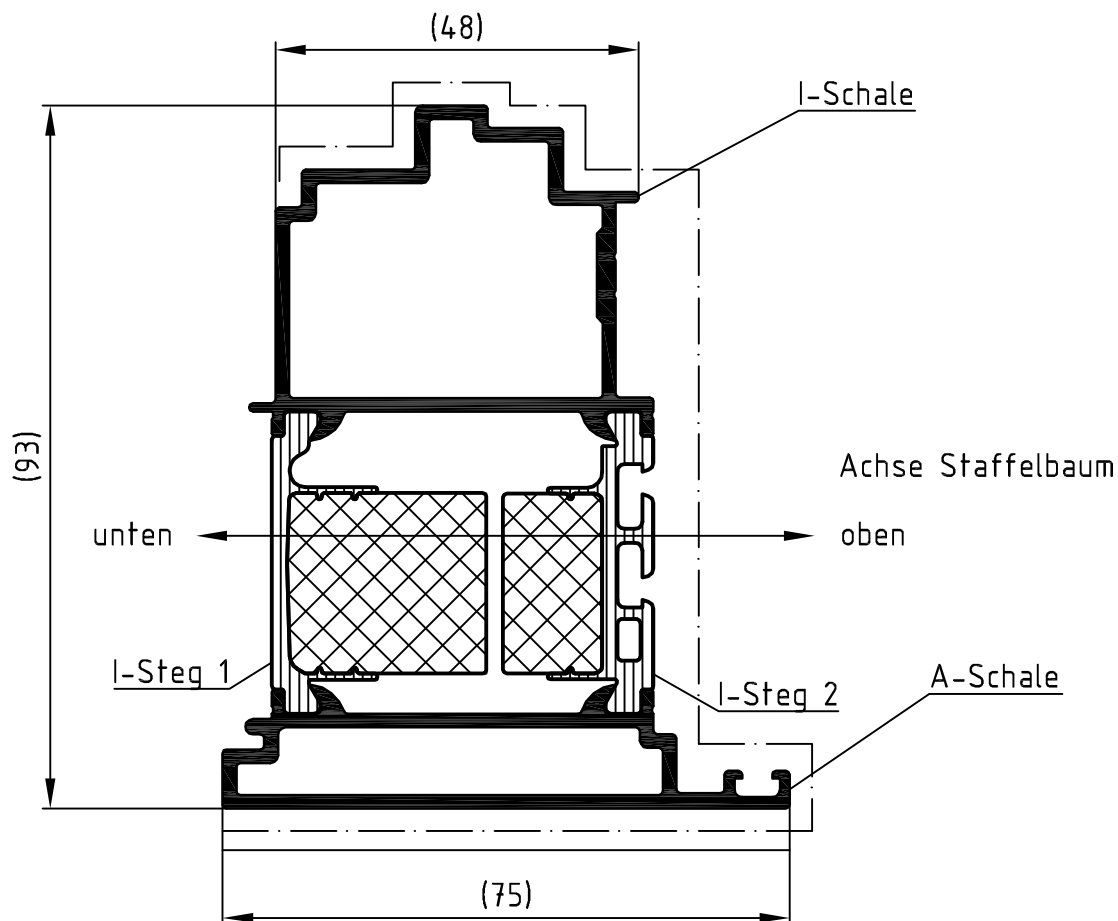

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
4,5		430570		430200		430210		284489		284487				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	75	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1796.5 g/m	
				umf. total	297									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		_____ - _____						
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name				17.02.2010				Benennung Title						
Gewicht korrigiert				gez. drawn		Beatrix		Profil						
				gepr. checked		Beatrix								
				ges. seen		Schiller								
								Schüco ADS 90 PL.SI						
								Stulpprofil 75						
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								430570 BP 0000						
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						
								Ersatz für Replacement for						