


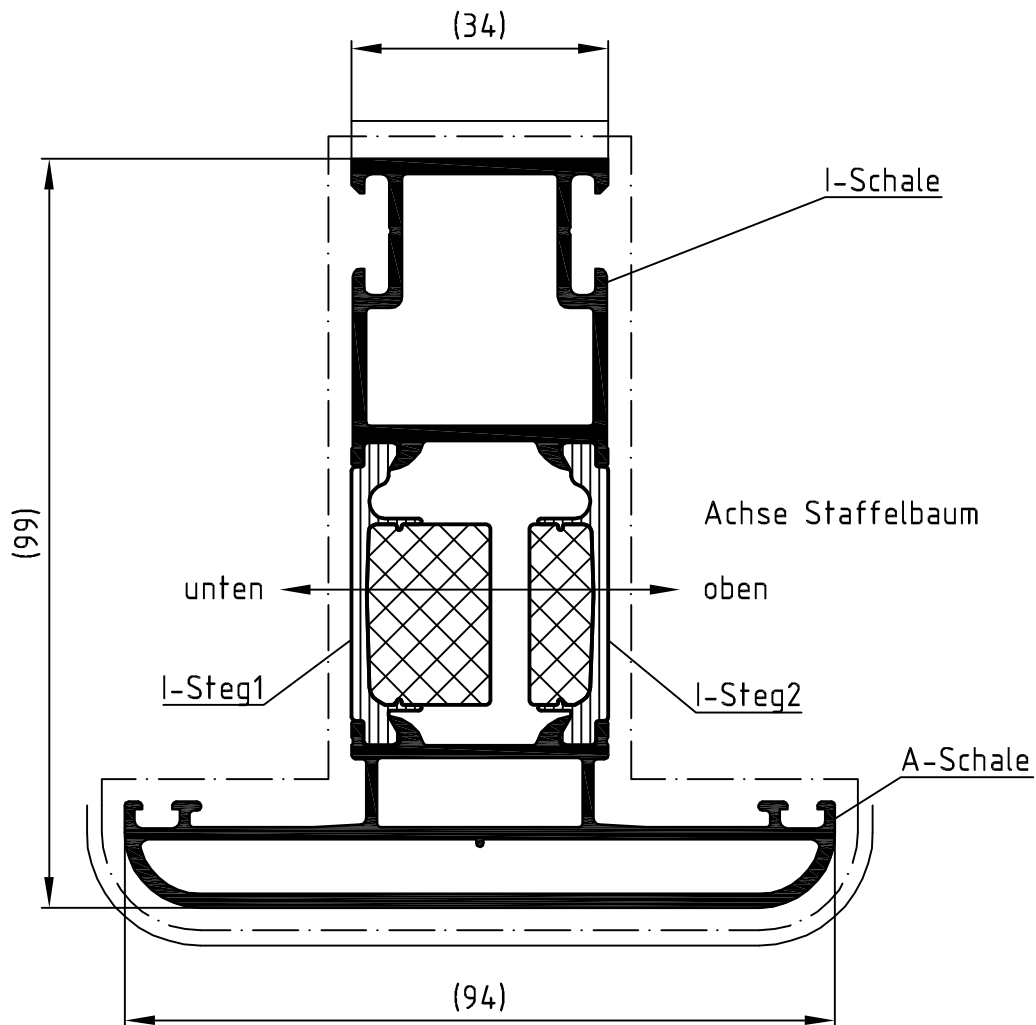

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		430730		430160		375510		284167		284165							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		146		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2135.89 g/m	
				uml. total				390									
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title								
Name				10.12.2009				Profil									
Symbol komplett ausgetauscht		gez. drawn				Dopatka		Schüco ADS 90 PL.SI Pfostenprofil 34/94									
		gepr. checked				Beatrix											
		ges. seen				Schiller											
								Zeichn.-Nr. Drawing No.									
								430730 BP 0000									
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							