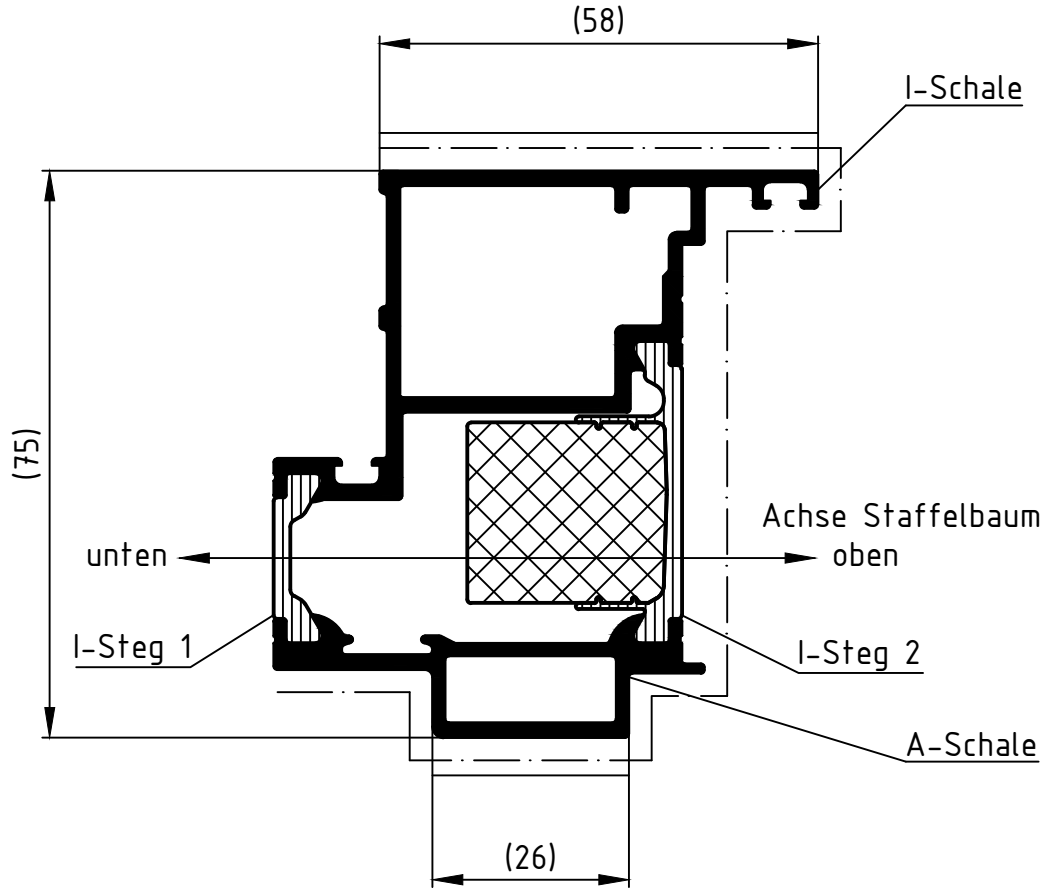

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	431980	431960	398440	284295	284454

Gewicht / Weight: 1748.7 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 86; uml. total 277	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0302		Norm	
Änderungsgrund / Change reason	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Blendrahmen 58/28	
Beschichtungsbereich	Datum / Date: 12.03.2020		
angepasst	gez. / drawn: Rethmeier		
Achse Staffelbaum:	gepr. / checked: Rethmeier, A.	Schüco ADS 75.SI	Profil
oben und unten getauscht	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 431980 BP 0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.