


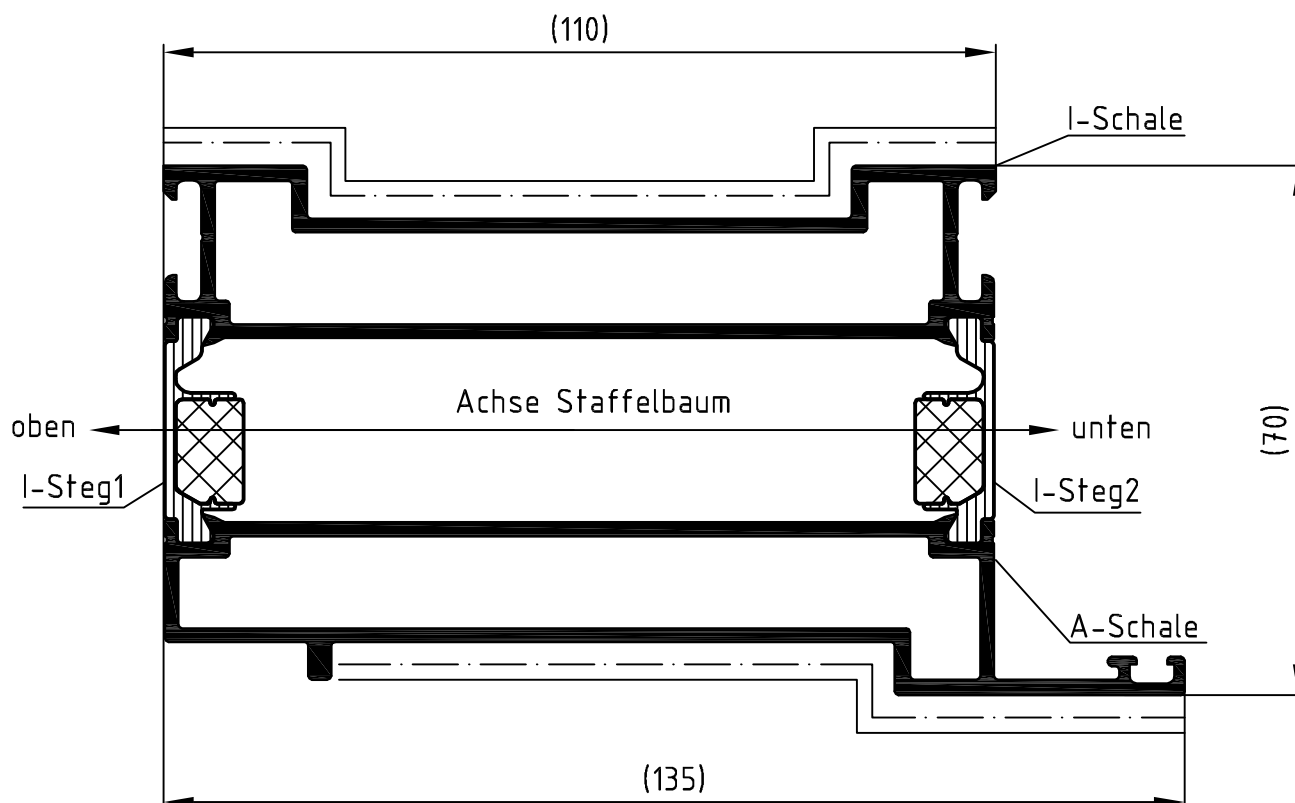

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		435230		436120		436140		284149		284149			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		243					
				uml. total				480					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —					
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name			
Name						13.01.2011				Benennung Title			
				gez. drawn				Pein		Pfostenprofil			
				gepr. checked				Beatrix					
				ges. seen				Schiller					
										Schüco ADS 70.HI Flügelpfosten 110			
								Zelchn.-Nr. Drawing No.		435230 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO

435230 BP 0000