Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

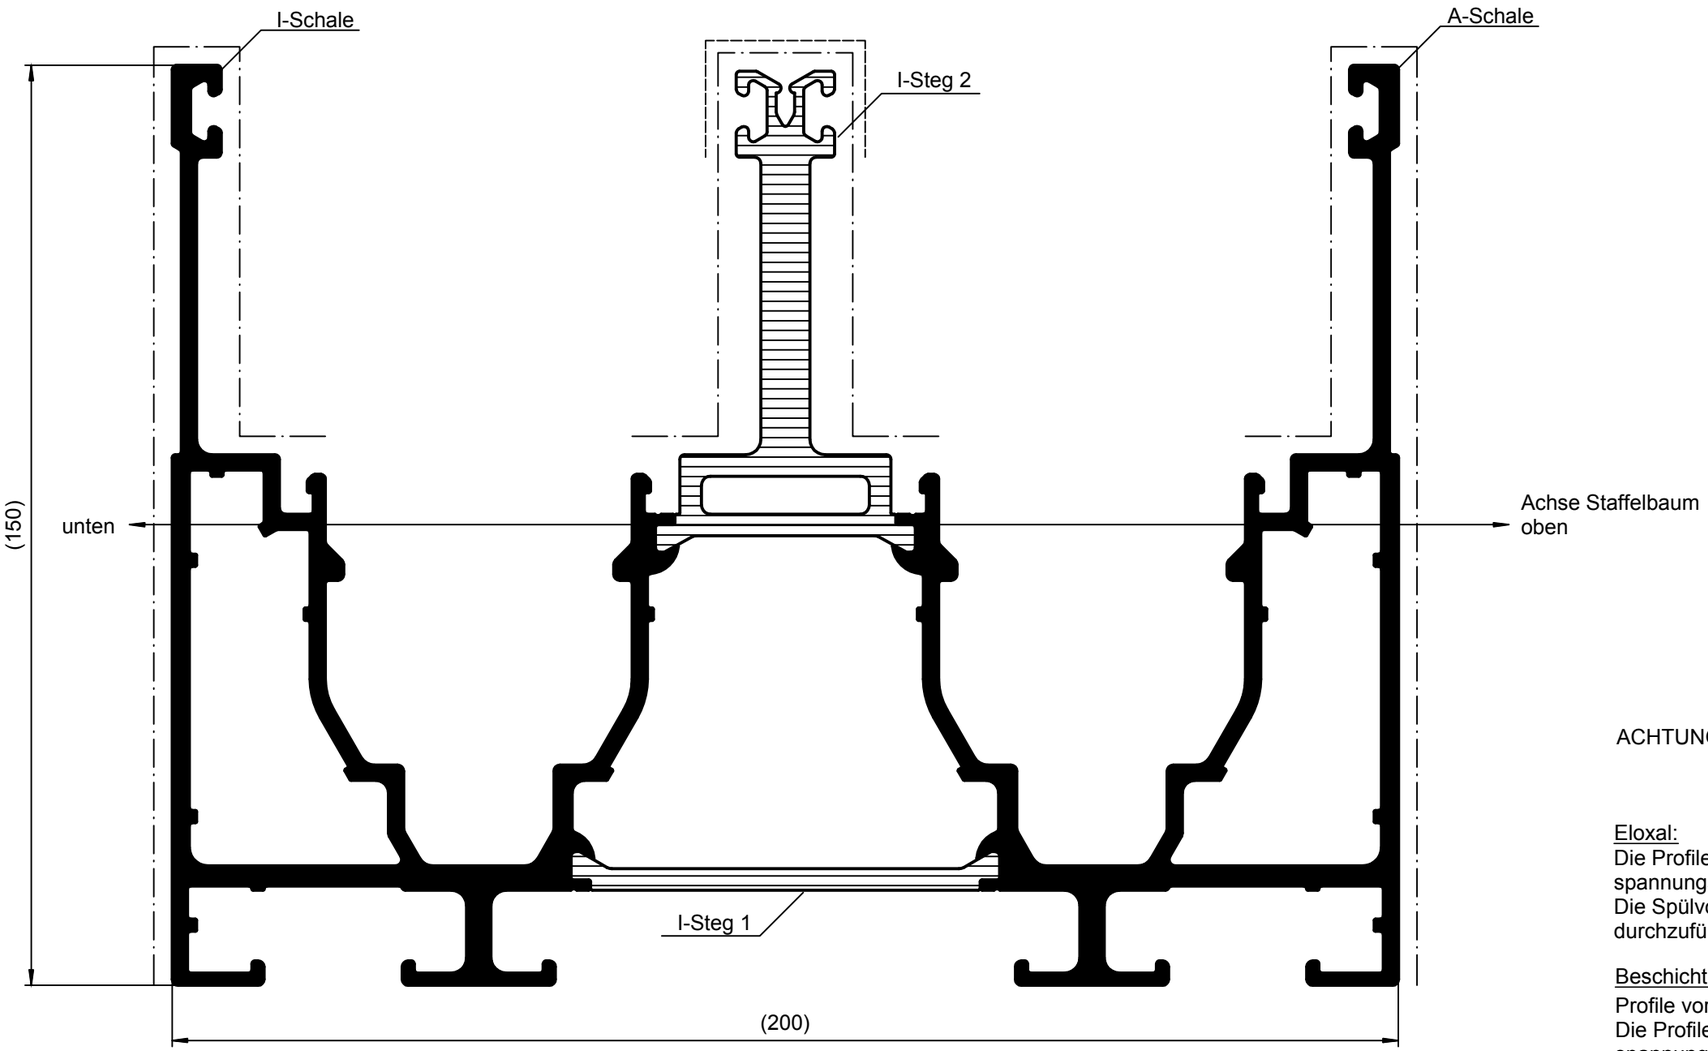


ACHTUNG: Bereich (----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,500 | 435380 | 447010 | 447010 | 284741 | 284743 |

Zulässige Abweichung Permissable tolerance
Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference
mech. polished: 0
uml. total: 1.299
beschichtet coated: — - —

VP
PU

Maßstab Scale: 1 : 1
Gewicht Weight: 7.287,86 g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version: 0605

| Name | | Datum Date | Name |
|---|---|---|---|
| | | 11.05.2015 | |
| Zeichnung von AutoCAD | gez. drawn | | Sawadsky |
| nach Inventor konvertiert | gepr. checked | | Blase |
| | ges. seen | | Olk |

Benennung Title: Blendrahmen 2-GL

Schüco ASS 77 PD.HI — Alu-Profil

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 435380_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for

Inventor