


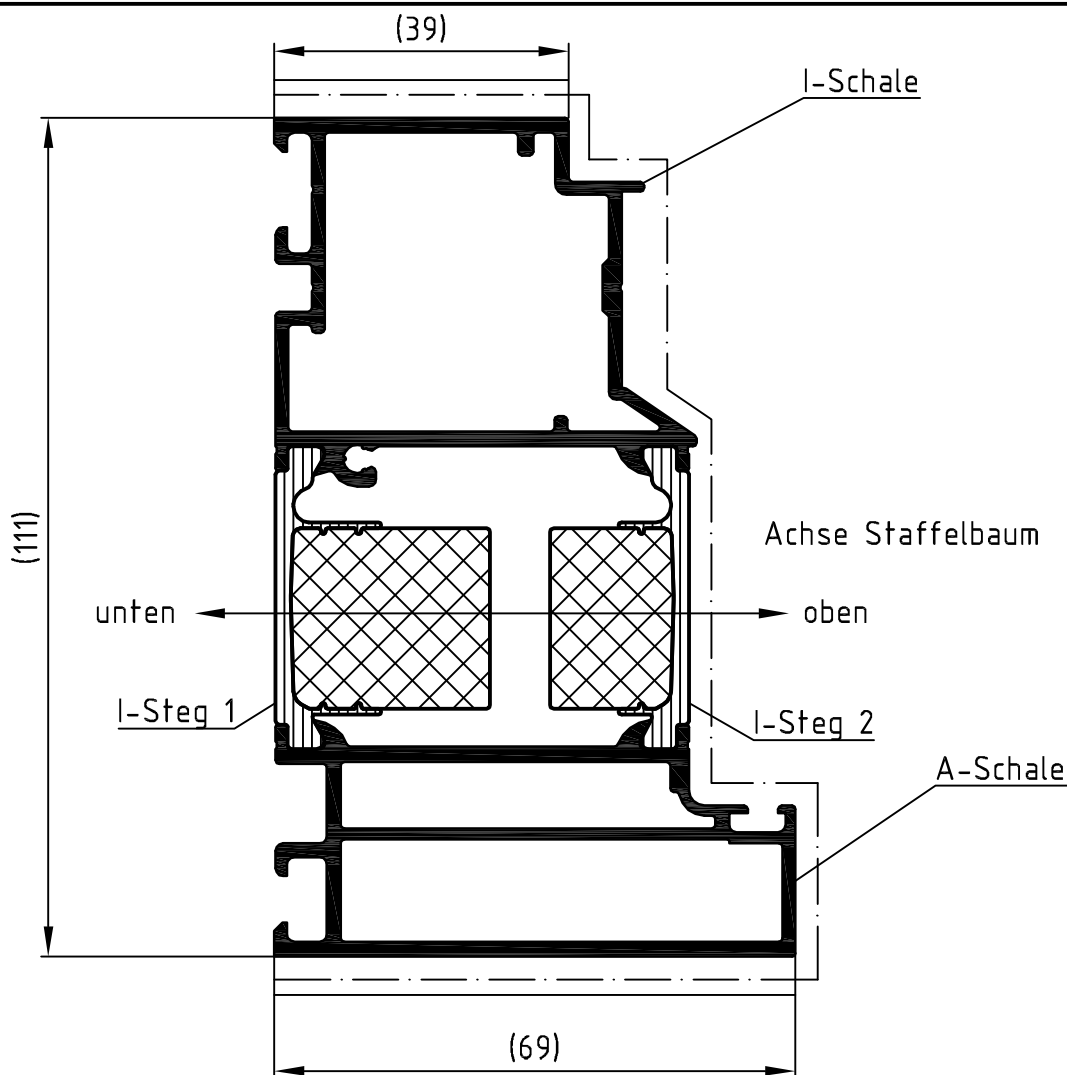

#### Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

#### Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |          |                  |                                                                                          |                    |                                  |                   |  |             |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------|--|
| L [m]                                     |                          | Verbund                                       |  | I-Schale                                                                            |               | A-Schale |                  | Steg PA1                                                                                 |                    | Steg PA2                         |                   |  |             |  |
| 5,5                                       |                          | 375870                                        |  | 375660                                                                              |               | 375740   |                  | 284169                                                                                   |                    | 284167                           |                   |  |             |  |
|                                           |                          | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |  | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                              |               | VP<br>PU |                  | Info-Plan:                                                                               |                    |                                  |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  | mech.<br>polished                                                                   | -             | 128      | Maßstab<br>Scale |                                                                                          | 1 : 1              |                                  | Gewicht<br>Weight |  | 2454.97 g/m |  |
|                                           |                          |                                               |  | umf.<br>total                                                                       | 370           |          |                  |                                                                                          |                    |                                  |                   |  |             |  |
| Paßmaße<br>Close tol.                     | Abmaße<br>Std. tolerance |                                               |  | beschichtet<br>coated                                                               |               | — - —    |                  | Werkstoff<br>Material                                                                    |                    |                                  |                   |  |             |  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version |                          | 0100                                          |  |                                                                                     | Datum<br>Date |          | Name             |                                                                                          | Benennung<br>Title |                                  |                   |  |             |  |
| Name                                      |                          |                                               |  | 20.08.2012                                                                          |               |          |                  | Profil                                                                                   |                    |                                  |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  | gez.<br>drawn                                                                       |               | Beatrix  |                  | OEM HAFÜ Blendrahmen Block 39/69                                                         |                    |                                  |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  | gepr.<br>checked                                                                    |               | Glauner  |                  |                                                                                          |                    |                                  |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  | ges.<br>seen                                                                        |               | Schiller |                  |                                                                                          |                    |                                  |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  |  |               |          |                  | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.                                                               |                    | 435550 BP 0000                   |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |          |                  | EDV erstellt:<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                    | Ersatz für<br>Replacement<br>for |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |          |                  |                                                                                          |                    |                                  |                   |  |             |  |
|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |          |                  |                                                                                          |                    |                                  |                   |  |             |  |