


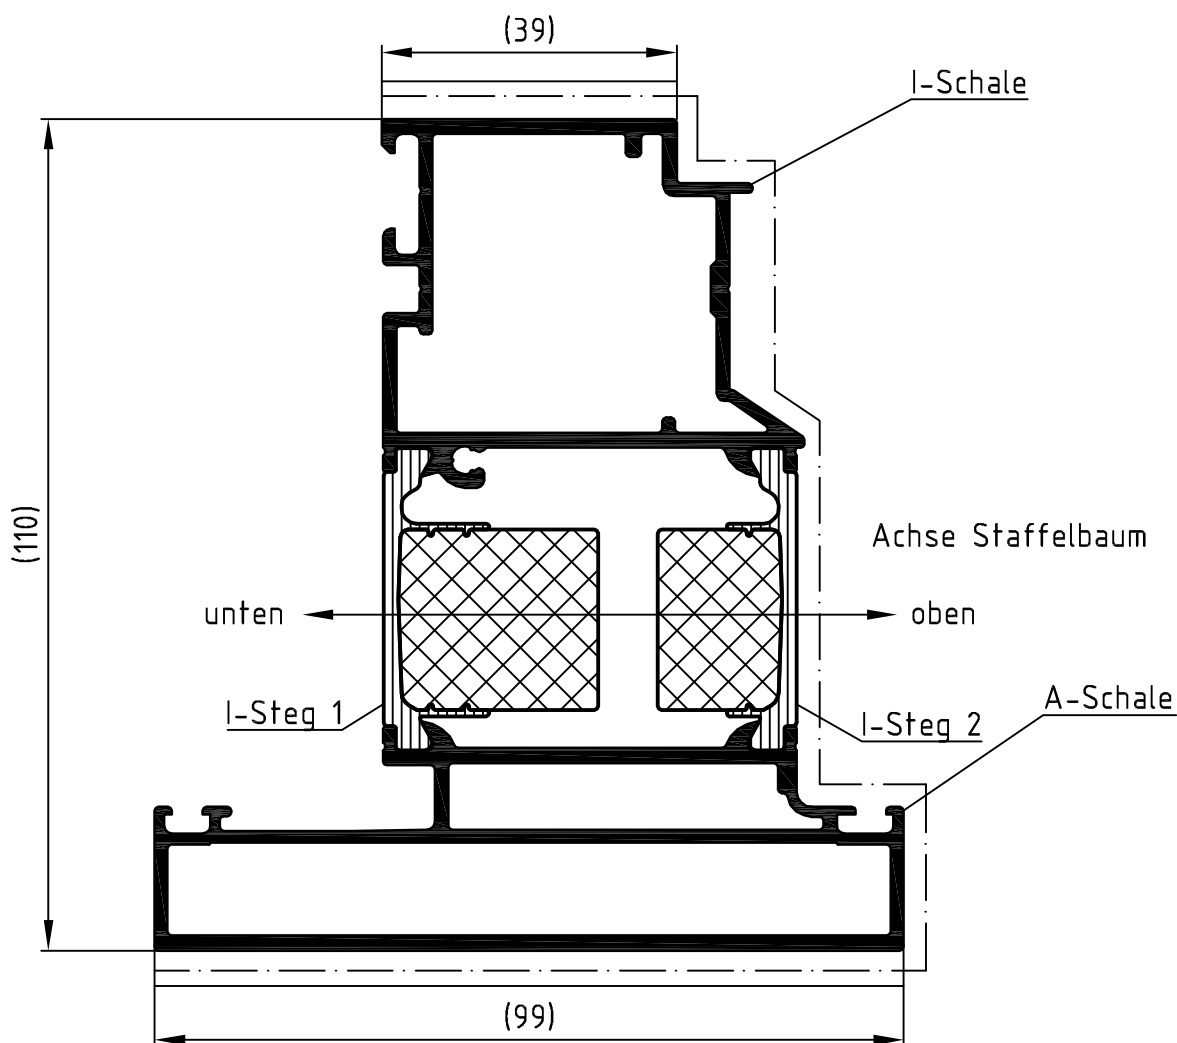

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
5,5		375880		375660		375750		284169		284167		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:			
				mech. polished		-		176		Maßstab Scale 1 : 1		
				uml. total				426				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title			
Name					20.08.2012				Profil			
				gez. drawn	Beatrix		OEM HAFÜ Türpfosten Block 39/99					
				gepr. checked	Glauner							
				ges. seen	Schiller							
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 435560 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		