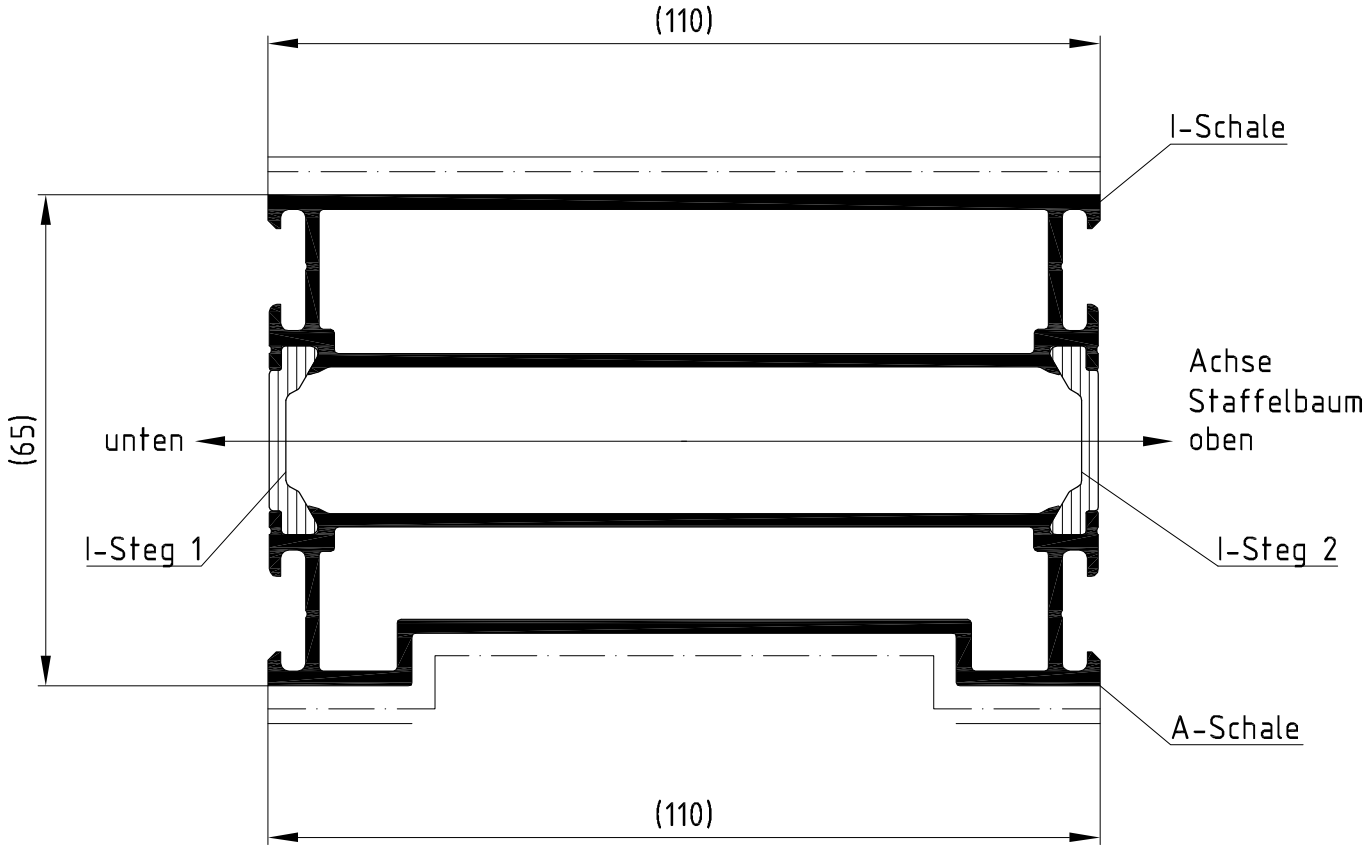


Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 435570 | 436100 | 436120 | 284077 | 284077 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichung / Permissable tolerance | Oberflächenabwicklung / Circumference | | VP / PU | Info-Plan: | |
| | mech. polished | – 148 | Maßstab / Scale | 1 : 1 | Gewicht / Weight 2871.88 g/m |
| | uml. total | 405 | | | |
| Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance | beschichtet / coated | — - — | Werkstoff / Material | | |
| Original / Änderung / Revision / Version 0100 | Datum / Date | Name | | | |
| Name | 24.02.2012 | | Benennung / Title | Profil | |
| | gez. / drawn | Beatrix | | | |
| | gepr. / checked | Beatrix | | | |
| | ges. / seen | Schiller | Schüco ADS 65 | DCS Pfosten | |
| SCHÜCO | | | Zeichn.-Nr. / Drawing No. | 435570 BP 0000 | |
| | | | EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature | Ersatz für / Replacement for | |

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.