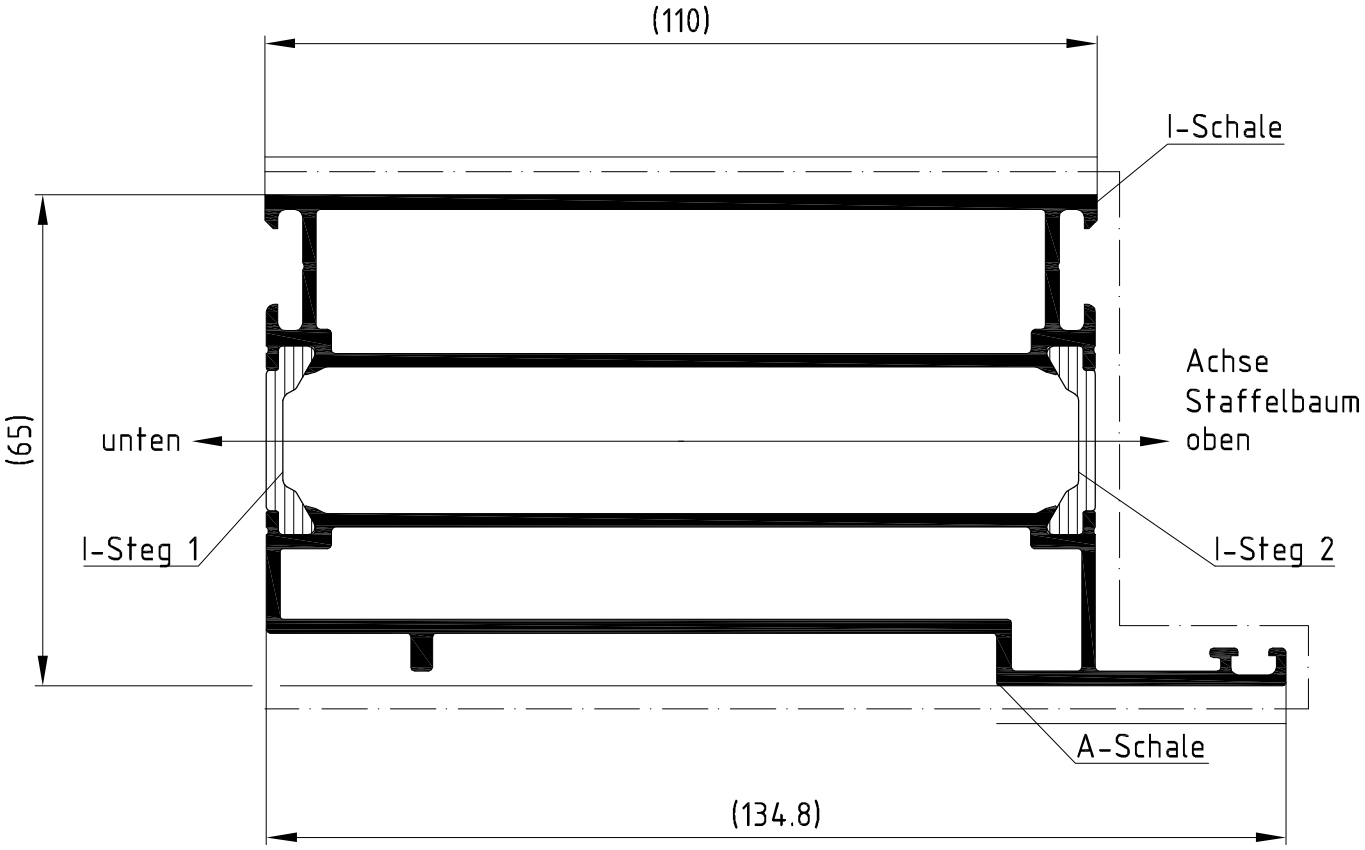

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	435580	436100	436140	284077	284077

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 148		
			uml. total 429	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2926.22 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date / Name	Werkstoff Material	
Name			24.02.2012	Benennung Title	Profil
		gez. drawn	Beatrix		
		gepr. checked	Beatrix		
		ges. seen	Schiller	Schüco ADS 65	DCS Pfosten
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	435580 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.