


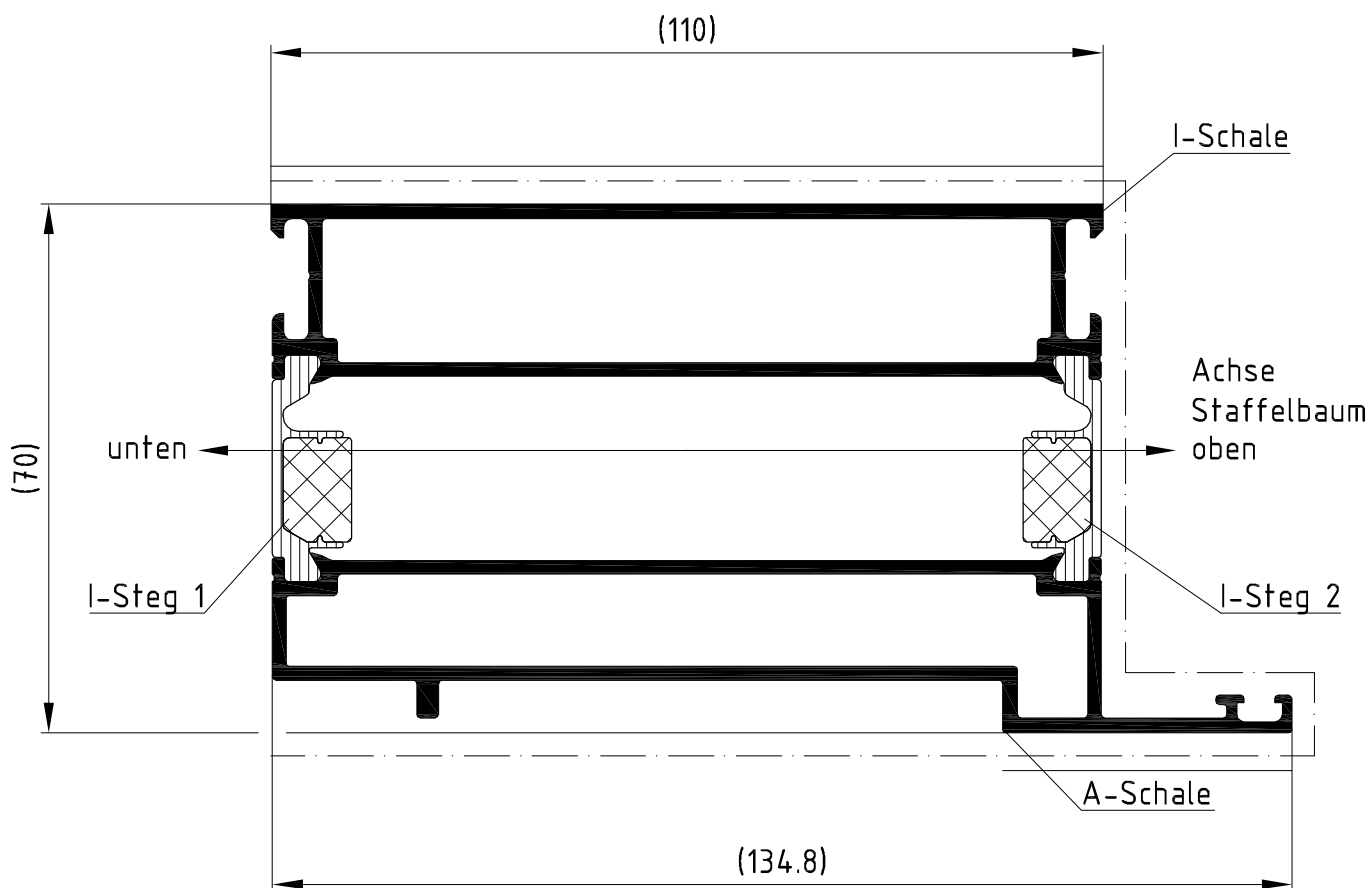

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2											
6		435610		436100		436140		284129		284129											
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:													
				mech. polished		-		148		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2926.22 g/m					
				uml. total				429													
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —													
Original / Änderung Revision / Version				0100						Datum Date		Name		Werkstoff Material							
Name						24.02.2012				Benennung Title											
				gez. drawn		Beatrix				Schüco ADS 70.HI								DCS Pfosten			
				gepr. checked		Beatrix															
				ges. seen		Schiller															
												Zeichn.-Nr. Drawing No.		435610 BP 0000							
												EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							

SCHÜCO

Profil

Schüco ADS 70.HI

DCS Pfosten

435610 BP 0000