


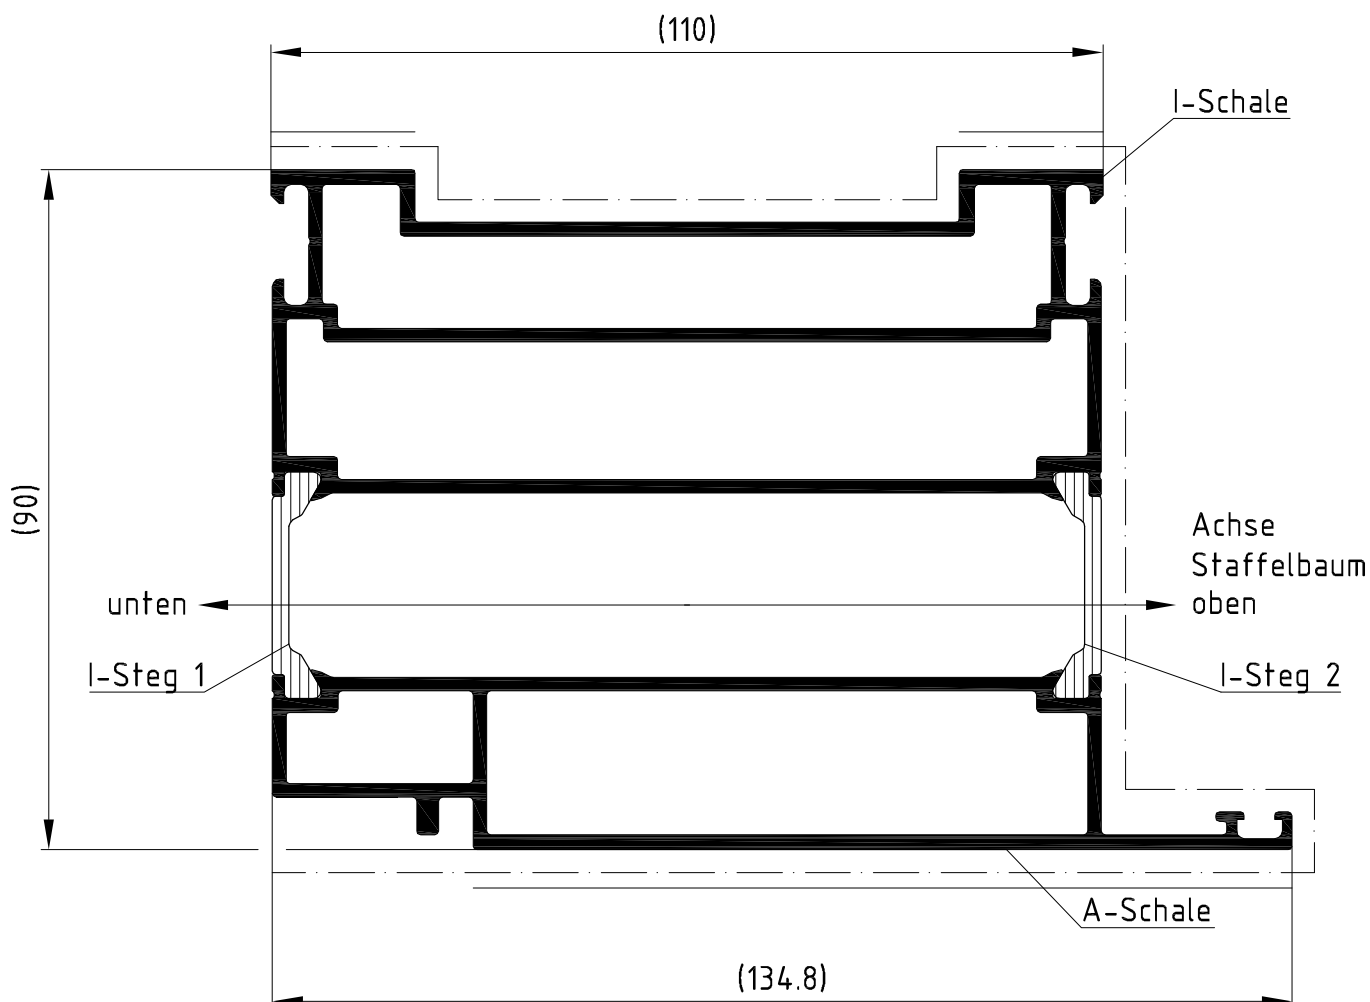

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		435730		436130		436150		284129		284129				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	146	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		3794.88 g/m	
				uml. total		482								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____								
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name				16.03.2012				Benennung Title						
A-Schale überarbeitet		gez. drawn		Beatrix		Profil Schüco ADS 90.SI DCS Pfosten								
		gepr. checked		Beatrix										
		ges. seen		Schiller										
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								435730 BP 0000						
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						
								Ersatz für Replacement for						

SCHÜCO