


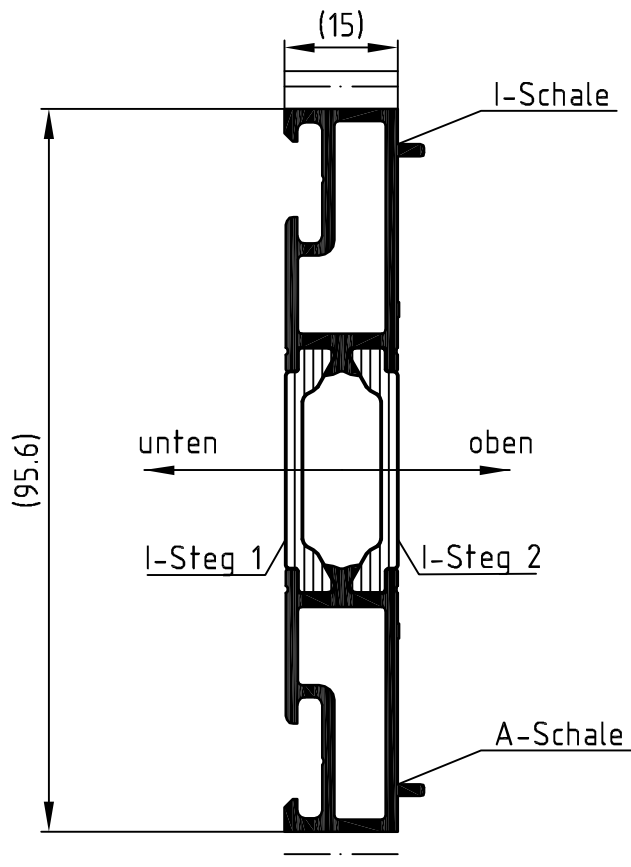

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		435910		435900		435900		224085		224085			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		30		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total				223					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —							
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				12.09.2012				Benennung Title					
		gez. drawn		Beatrix		Profil							
		gepr. checked		Beatrix									
		ges. seen		Schiller									
						OEM HAFÜ						Anputzleiste 96	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.						435910 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			