


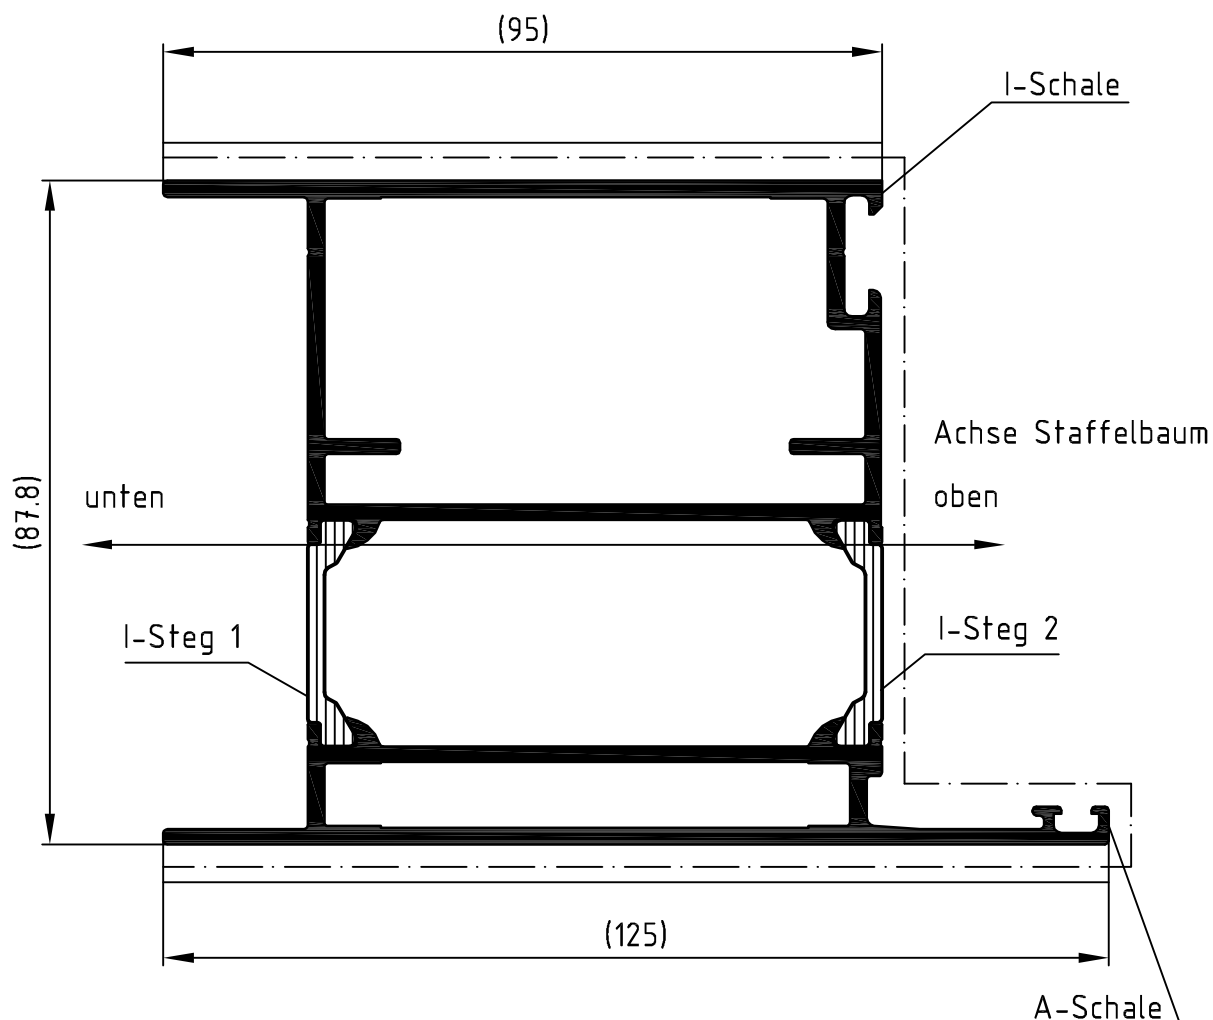

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
6		436890		375730		436000		284129		284129		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished	- 220	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 3048.41 g/m				
				uml. total	457							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 21.08.2012		Name		Benennung Title Profil OEM HAFÜ Sockelprofil 95/125					
Name												
		gez. drawn	Beatrix									
		gepr. checked	Beatrix									
		ges. seen	Schiller			436890 BP 0000						
							Zeichn.-Nr. Drawing No.					
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			