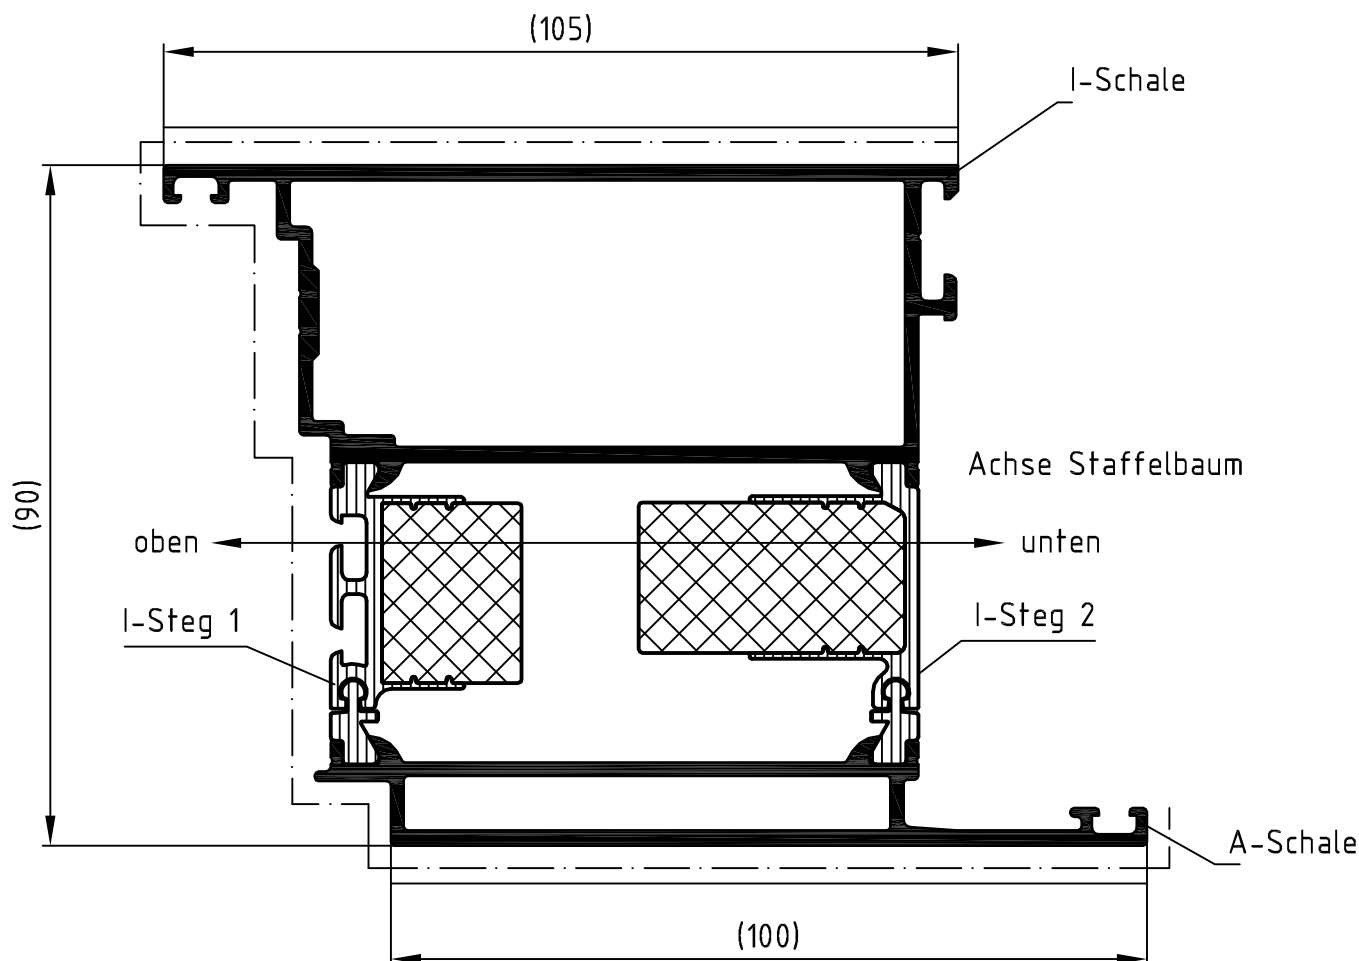


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6,5		439090		438120		430800		284831		284259							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		205		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2670.89 g/m	
				uml. total				443									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —									
Original / Änderung Revision / Version		0302				Datum Date		Name		Werkstoff Material							
Name				22.01.2013				Benennung Title				Profil					
Beschichtungstext geändert		gez. drawn				Beatrix		Schüco ADS 90.SI								Flügelprofil 105/100	
		gepr. checked				Beatrix											
		ges. seen				Schiller											
								Zechn.-Nr. Drawing No.		439090 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							