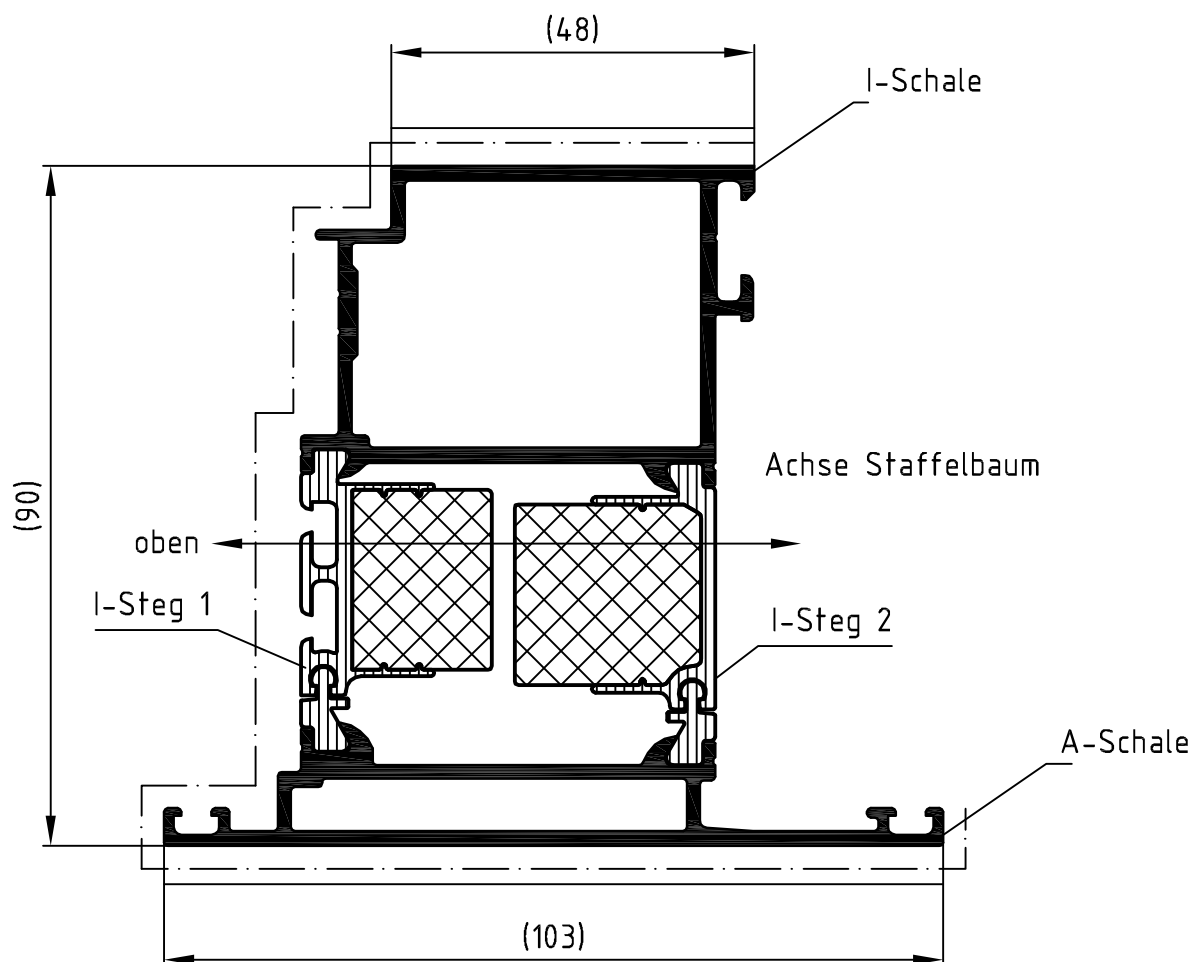


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
5,5		439100		438130		438150		284830		284671					
6,5		439110		438140		438160		284831		284673					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-		151		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2166.76 g/m			
				uml. total				391							
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302						Datum Date		Name		Benennung Title					
Name						22.01.2013									
Beschichtungstext geändert				gez. drawn		Beatrix		Schüco ADS 90.SI Flügelprofil 103/48							
				gepr. checked		Beatrix									
				ges. seen		Schiller									
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 439100 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO