


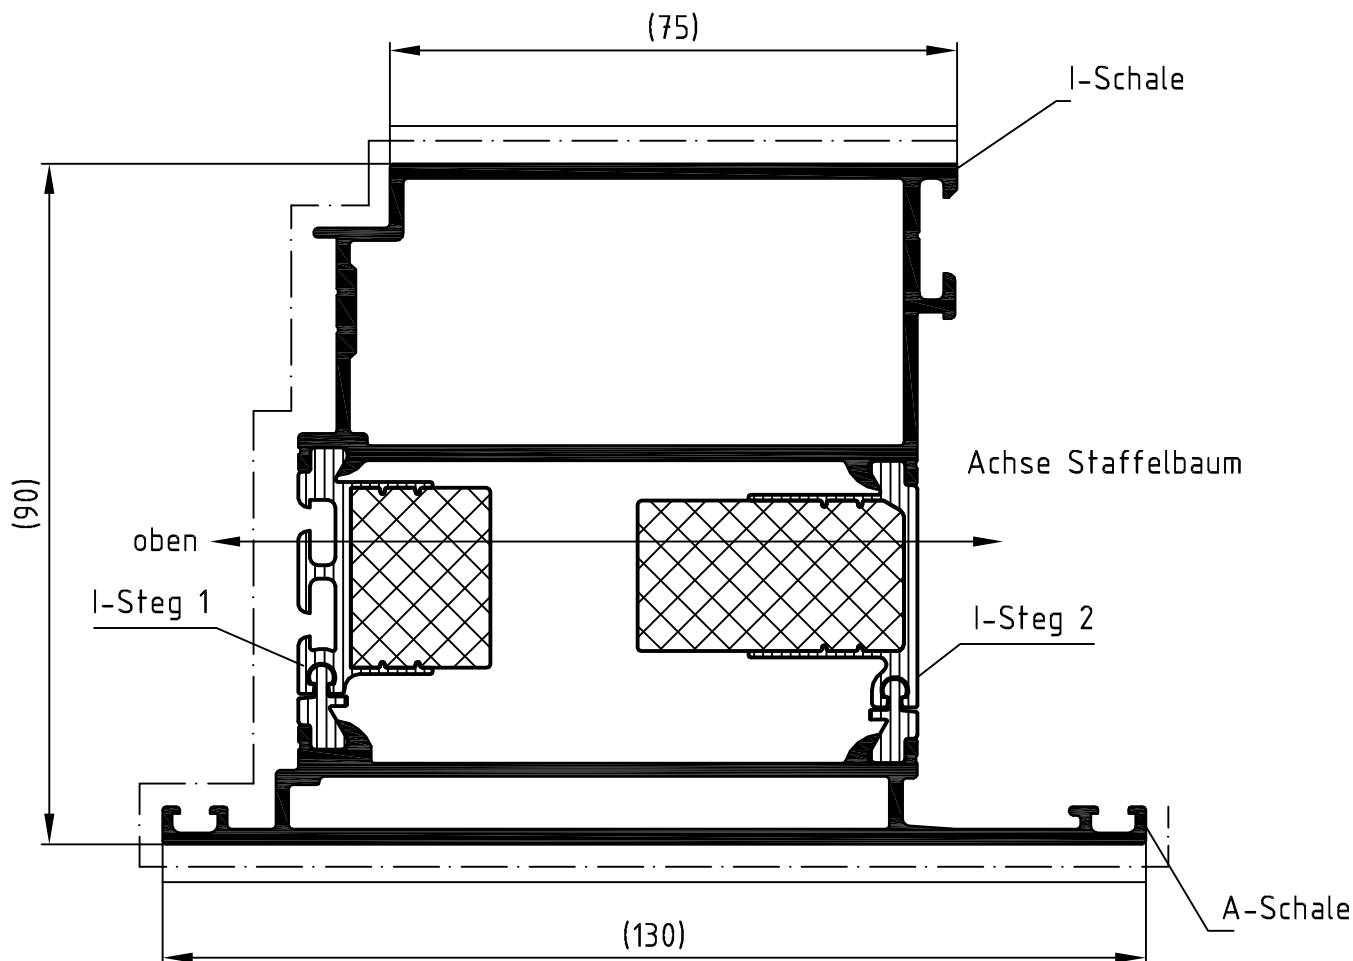

Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2									
6,5		439120		438170		438180		284831		284259									
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:											
				mech. polished		-		205		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2735.38 g/m			
				uml. total				445											
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —											
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material									
Name				22.01.2013				Benennung Title				Profil							
Beschichtungstext geändert		gez. drawn				Beatrix		Schüco ADS 90.SI								Flügelprofil 75/130			
		gepr. checked				Beatrix													
		ges. seen				Schiller													
								Zechn.-Nr. Drawing No.		439120 BP 0000									
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									

SCHÜCO