


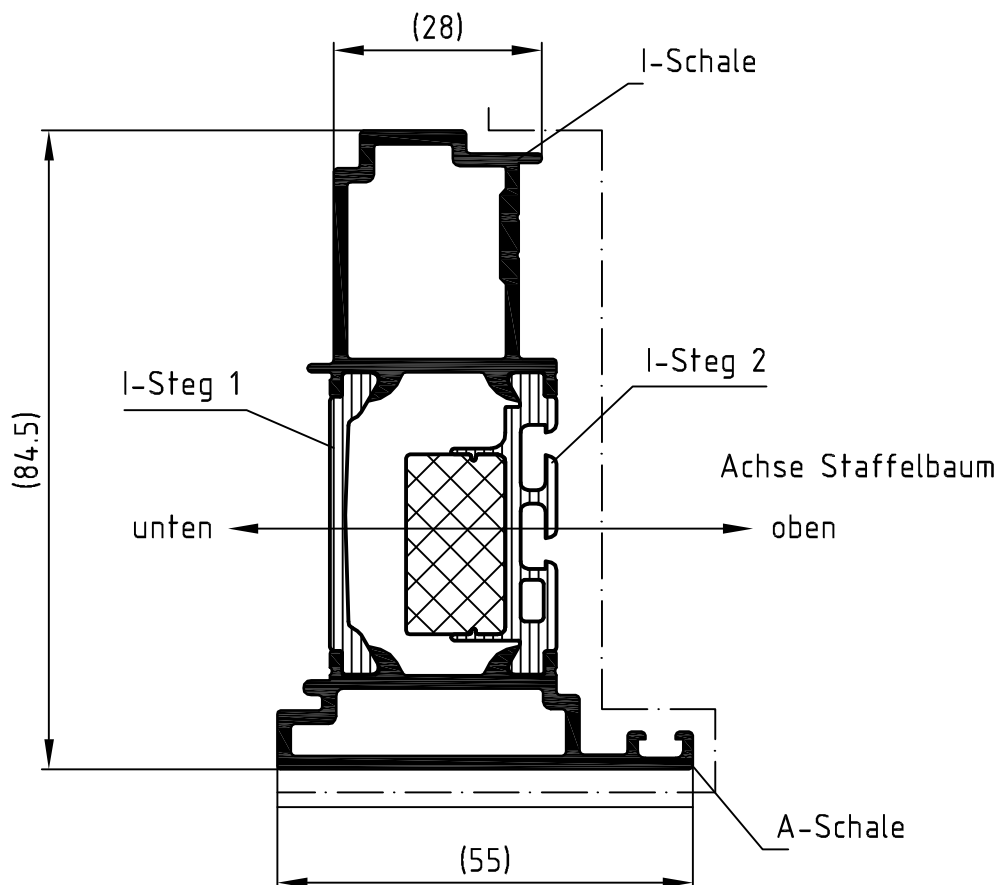

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
4,5		439130		438210		438220		284675		284487			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		55		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total				241					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -					
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name			
Name						14.12.2010				Benennung Title			
				gez. drawn		Rethmeier							
				gepr. checked		Beatrix							
				ges. seen		Schiller							
										Zechn.-Nr. Drawing No.		439130 BP 0000	
										EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
				Schüco ADS 90.SI								Stulpprofil 55	