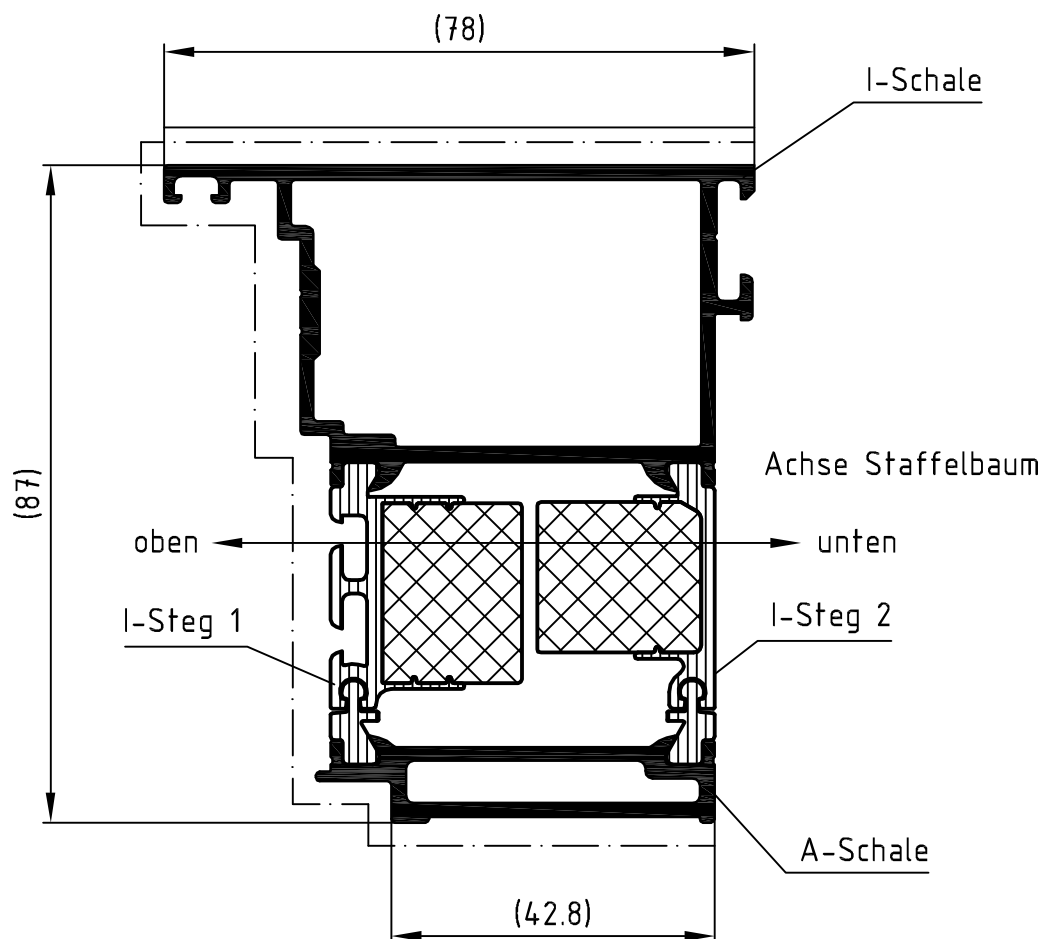


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale	Steg PA1	Steg PA2			
5,5		439140	438100		430620	284830	284171			
6,5		439150	438110		356840	284831	284173			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
				mech. polished	-	78	Maßstab Scale	Gewicht Weight		
				uml. total	304					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —				
Original / Änderung Revision / Version			0302			Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name					22.01.2013					
Beschichtungstext geändert			gez. drawn	Beatrix					Benennung Title	
			gepr. checked	Beatrix						
			ges. seen	Schiller						
							Zelchn.-Nr. Drawing No.		439140 BP 0000	
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	