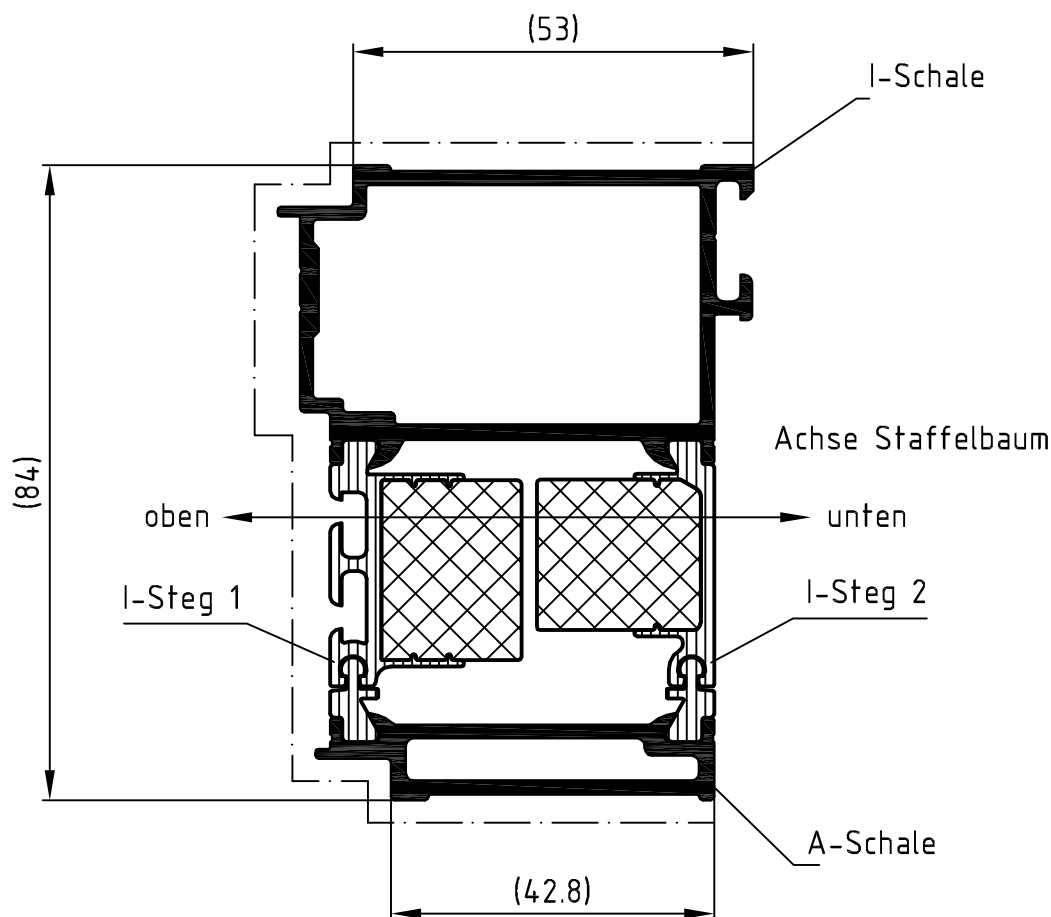


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	4 39160	4 38190	4 30620	284830	284171
6,5	4 39170	4 38200	356840	284831	284173
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		0	
		uml. total		253	
		beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0302		22.01.2013		Benennung Title	
Name				Profil	
Beschichtungstext geändert		gez. drawn		Beatrix	
		gepr. checked		Beatrix	
		ges. seen		Schiller	
				Schüco ADS 90.SI	
				Flügelprofil	
				Zelchn.-Nr. Drawing No.	
				439160 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO