


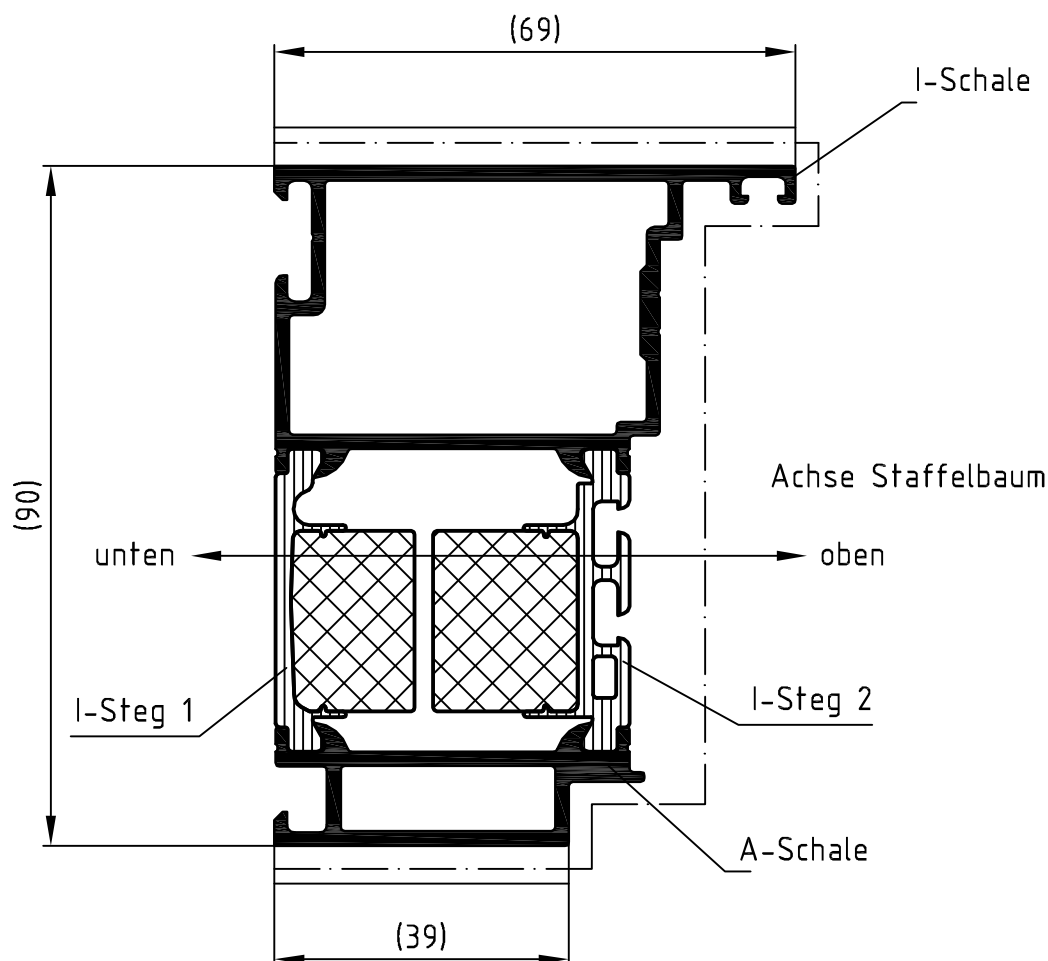

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
5,5		439300		438350		438360		284557		284667	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		- 108					
				uml. total		306					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____ - _____		Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Name				22.01.2013				Benennung Title		1809.48 g/m	
Fehlerhaft ausgecheckt				gez. drawn		Beatrix		Profil			
				gepr. checked		Beatrix					
				ges. seen		Schiller					
								Schüco ADS 90.SI Blendrahmen 69/39			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								439300 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	