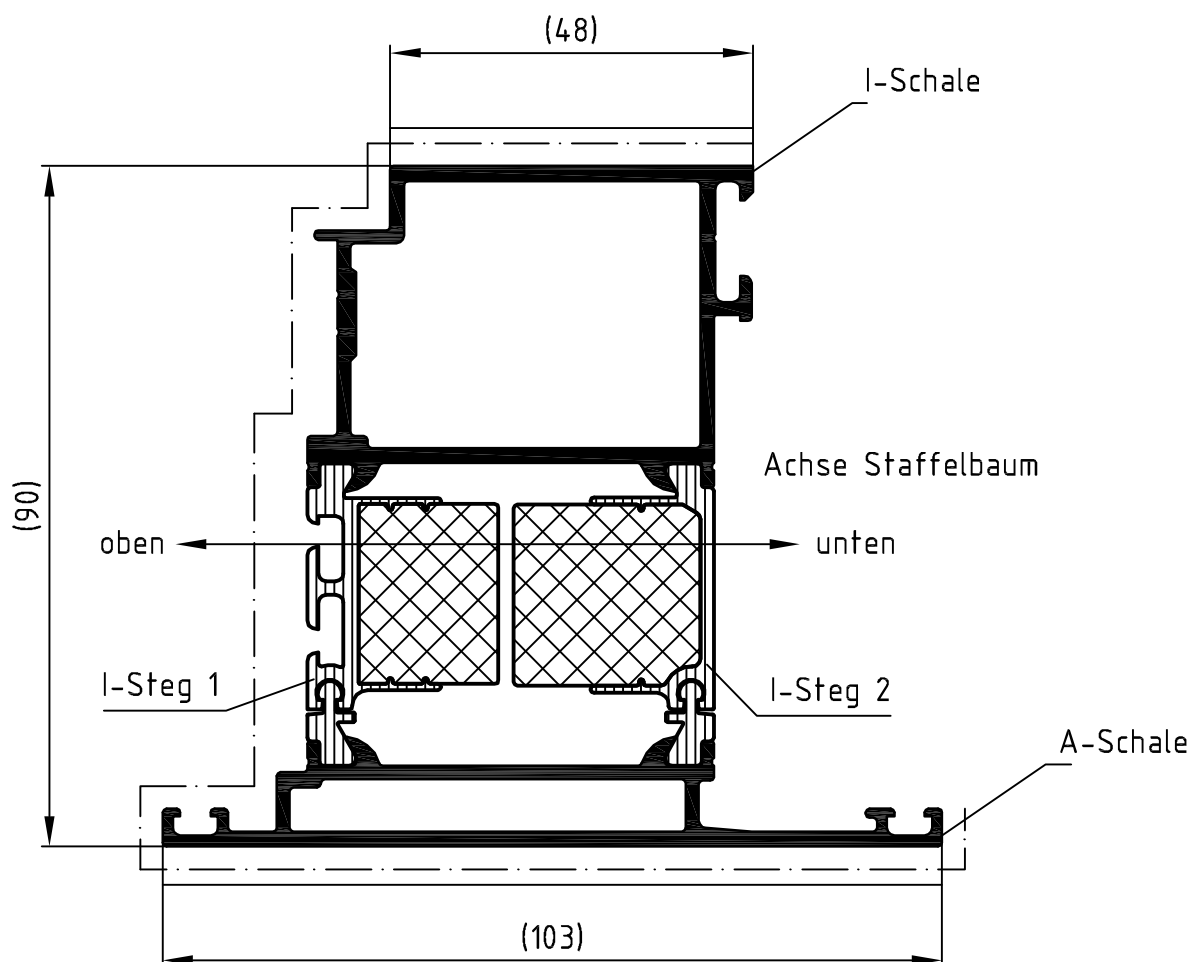


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2				
5,5		439330	438410	438430	284830	284671				
6,5		439340	438420	438440	284831	284673				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
				mech. polished	-	151	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	2153.2 g/m
				uml. total		390				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date	Name	Benennung Title			
Name				22.01.2013						
Beschichtungstext geändert		gez. drawn	Beatrix		Schüco ADS 90.SI			Flügelprofil 48/103		
		gepr. checked	Beatrix							
		ges. seen	Schiller							
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		439330 BP 0000		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		