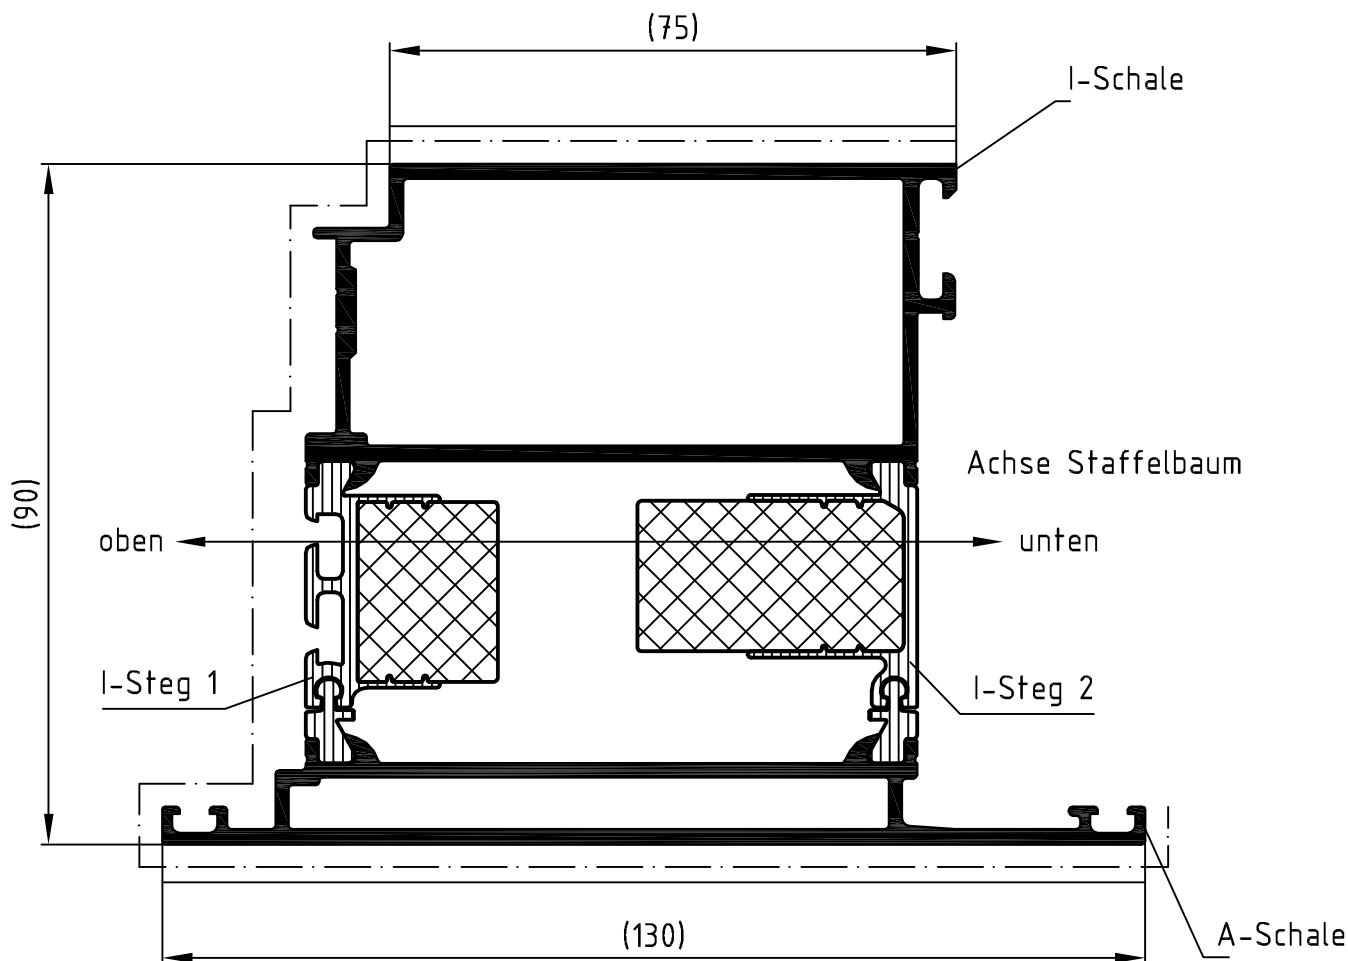


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6,5		439350		438450		438460		284831		284259							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		205		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2721.82 g/m	
				uml. total				444									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		- - -									
Original / Änderung Revision / Version				0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name						22.01.2013				Name		Benennung Title					
Beschichtungstext geändert				gez. drawn				Beatrix		Profil							
				gepr. checked				Beatrix									
				ges. seen				Schiller									
										Schüco ADS 90.SI Flügelprofil 75/130							
										439350 BP 0000							
										EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							
										Ersatz für Replacement for							

SCHÜCO