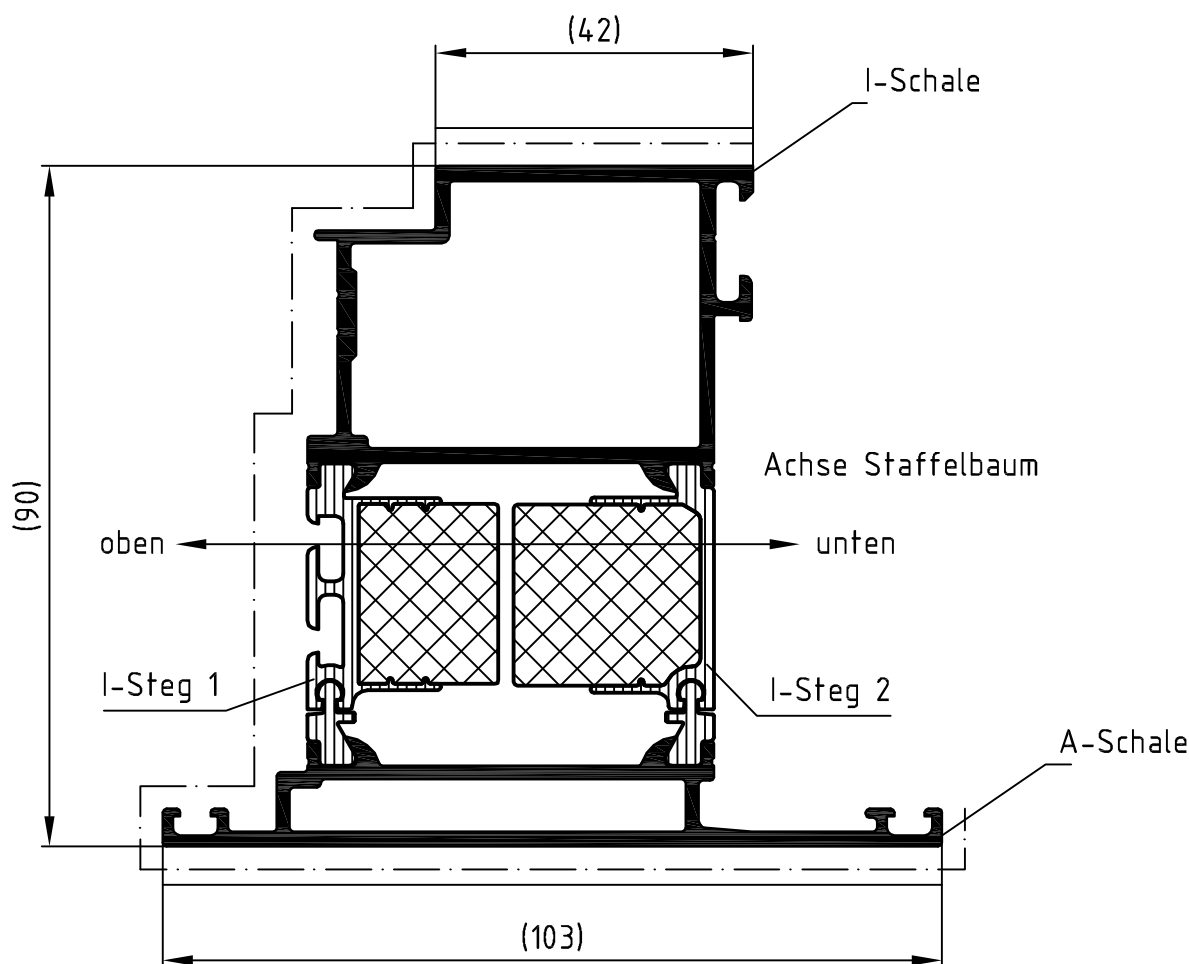


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
5,5		439360		438470		438430		284830		284671							
6,5		439370		438480		438440		284831		284673							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		145		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2148.34 g/m	
				uml. total				390									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Benennung Title								
Name			22.01.2013														
Beschichtungstext geändert		gez. drawn				Beatrix		Schüco ADS 90.SI Flügelprofil 42/103									
		gepr. checked				Beatrix											
		ges. seen				Schiller											
								Zelchn.-Nr. Drawing No.				439360 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for					