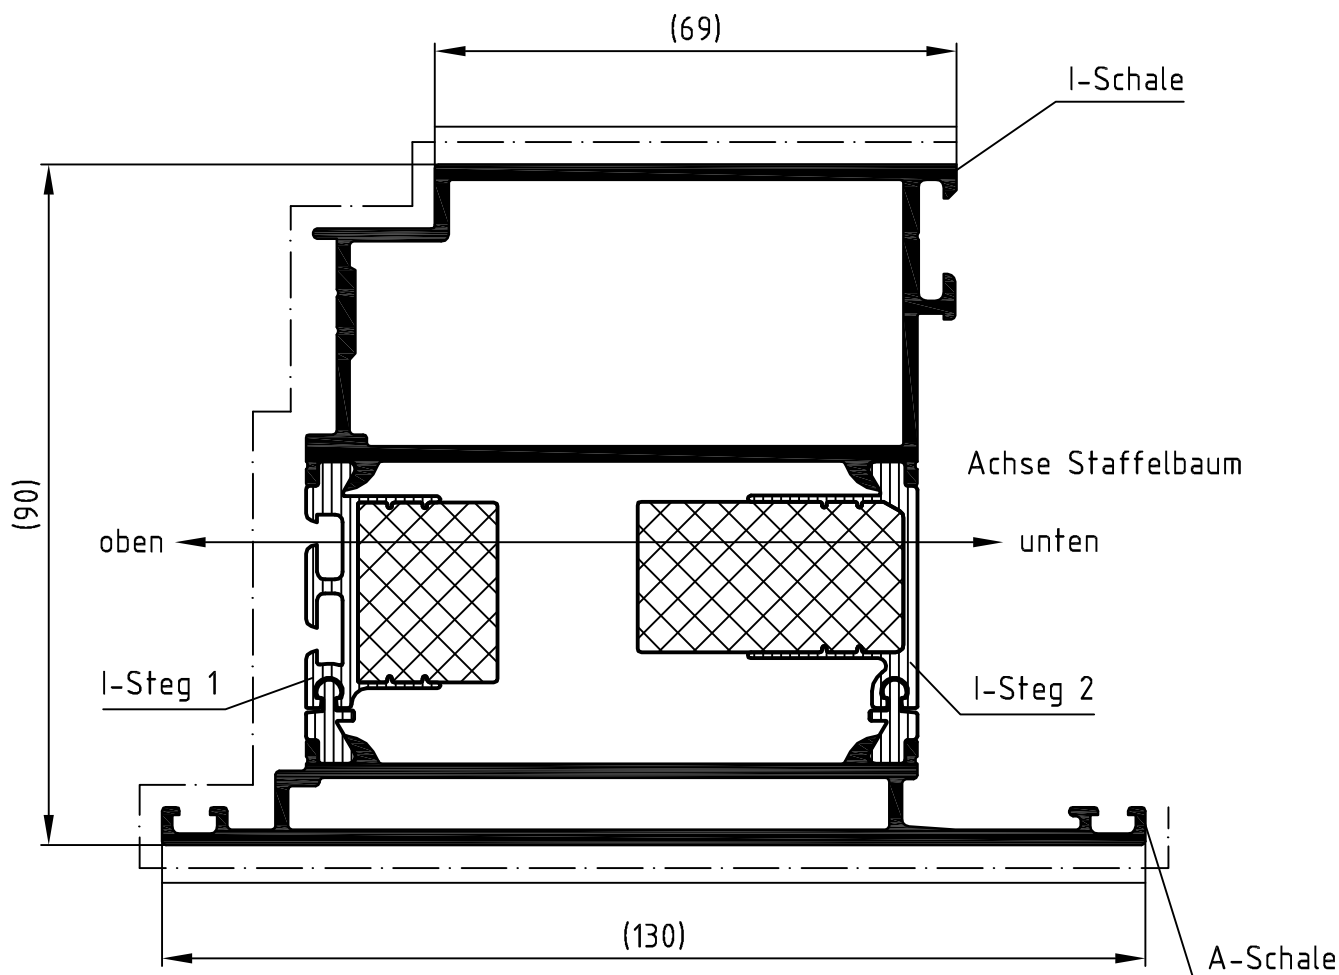


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,5		439380		438490		438460		284831		284259			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		199		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total				444					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -					
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name						22.01.2013		Name		Benennung Title			
Beschichtungstext geändert				gez. drawn		Beatrix		Schüco ADS 90.SI Flügelprofil 69/130					
				gepr. checked		Beatrix							
				ges. seen		Schiller							
								Zeichn.-Nr. Drawing No.					
								439380 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO