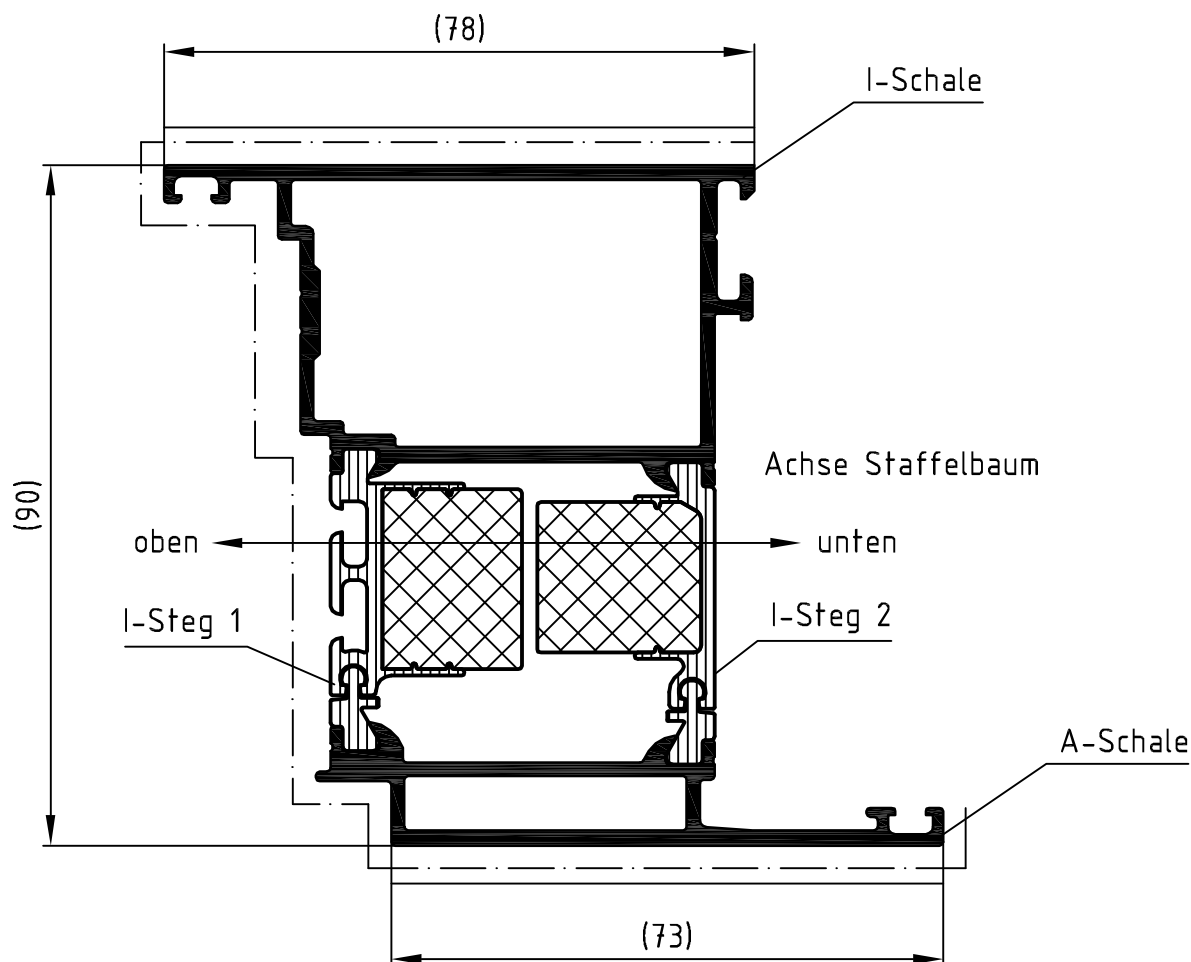


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
5,5		439390	438500	438520	284830	284171		
6,5		439400	438510	438530	284831	284173		
		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
				mech. polished			-	151
				uml. total			389	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Maßstab Scale			
Original / Änderung Revision / Version		0302	Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name			22.01.2013		Benennung Title			
Beaschichtungstext geändert		gez. drawn	Beatrix		Schüco ADS 90.SI Flügelprofil 78/73			
		gepr. checked	Beatrix					
		ges. seen	Schiller					
					Zelchn.-Nr. Drawing No.			
					439390 BP 0000			
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
					Ersatz für Replacement for			