


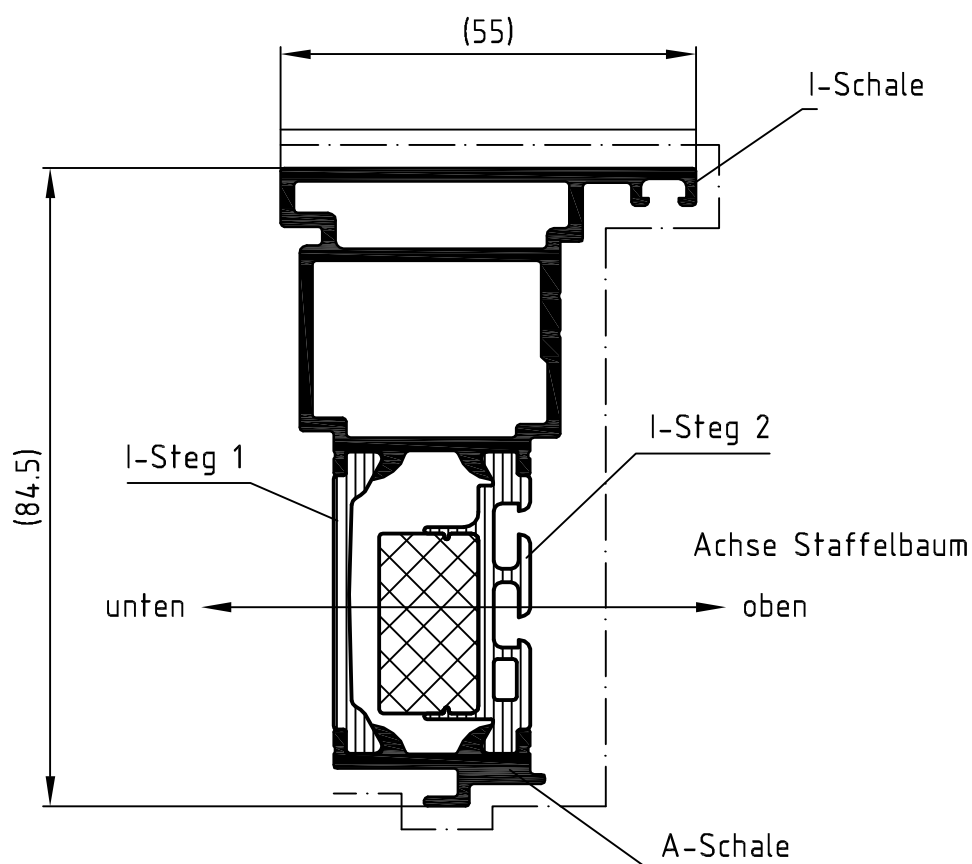

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
4,5		439420		438600		438610		284675		284487			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished	- 55		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1380.76 g/m				
				uml. total 244									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 14.12.2010		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 90.SI Stulpprofil 55					
Name													
		gez. drawn	Rethmeier										
		gepr. checked	Beatrix										
		ges. seen	Schiller										
								Zelchn.-Nr. Drawing No. 439420 BP 0000					
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	