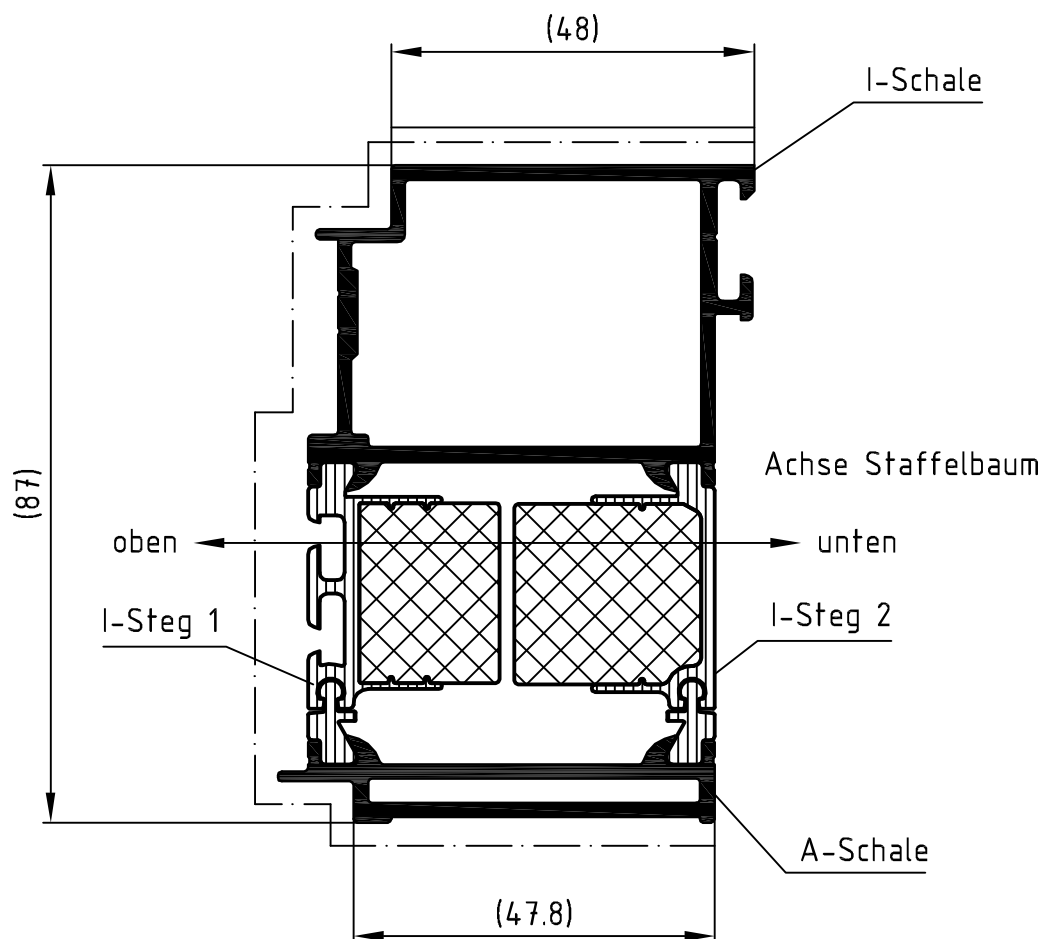


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
5,5		439430	438410		438560	284830	284671	
6,5		439440	438420		438570	284831	284673	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
				mech. polished	-	48	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1765.59 g/m
				uml. total		260		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0403				Datum Date	Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 90.SI Flügelprofil 48	
Name				22.01.2013				
Beschichtungstext geändert			gez. drawn	Beatrix				
			gepr. checked	Beatrix				
			ges. seen	Schiller				
							Zelchn.-Nr. Drawing No.	439430 BP 0000
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for