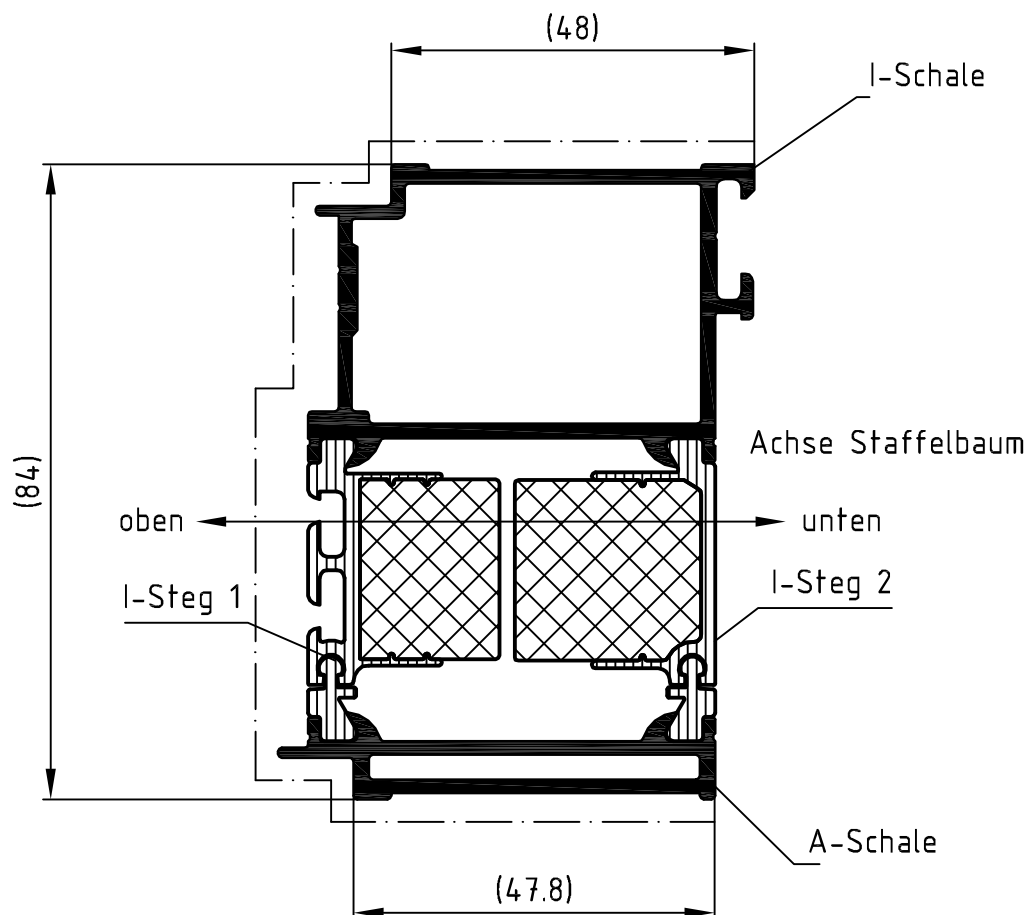


Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
5,5		439450	438580		438560		284830		284671		
6,5		439460	438590		438570		284831		284673		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	-		0		Maßstab Scale 1 : 1		
				uml. total			255				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		Gewicht Weight 1721.88 g/m	
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 90.SI Flügelprofil			
Name				22.01.2013							
Beschichtungstext geändert			gez. drawn	Beatrix							
			gepr. checked	Beatrix							
			ges. seen	Schiller							
							Zelchn.-Nr. Drawing No. 439450 BP 0000				
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
							Ersatz für Replacement for				