



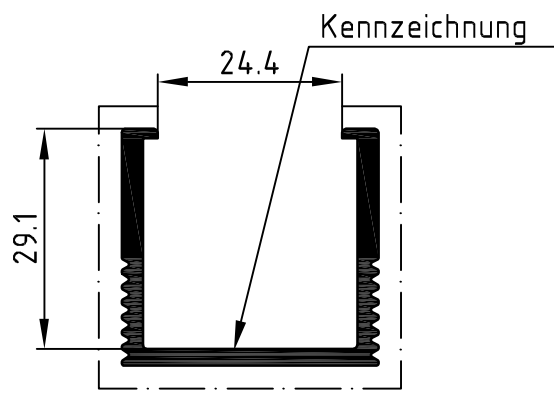

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: $20 \leq 30 \mu\text{S}$
- Elektrolytische Einfärbung: Eloxalfarbe C0 bis C35
- Beizabtrag max. 0.1 mm

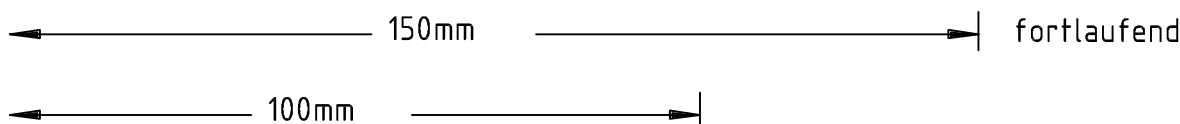

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

Lieferantennummer

Jahr

Monat

Tag

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemastete Profiloberfläche zu drucken.

Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang

Schriftgröße : mindestens 3mm

Farbe : schwarz

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 34	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 619.57 g/m	
			uml. total	210			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title Rahmen VHB Tape Schüco ERC 50		
Name			11.01.2011				
		gez. drawn	Hübner				
		gepr. checked	Meyer				
		ges. seen	Meyer				
							
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		440040 BP 0000
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for