


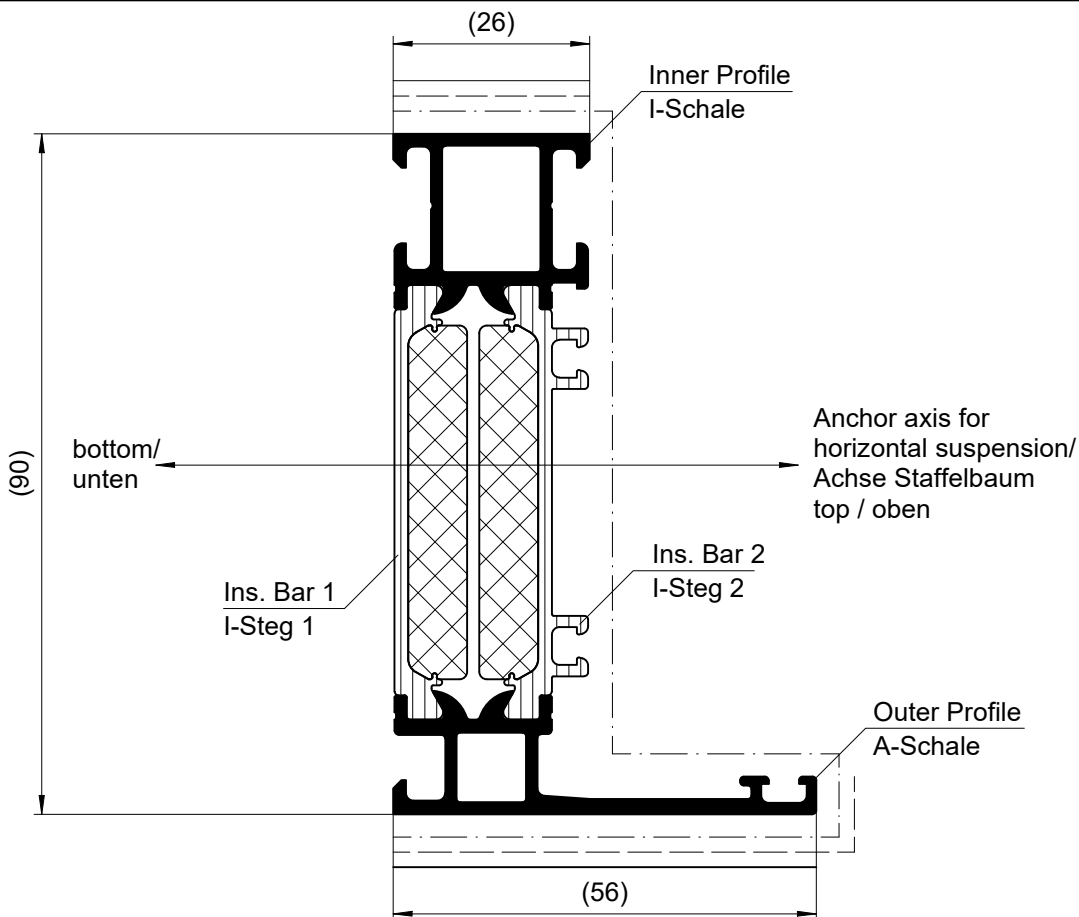

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.

The object temperature must not exceed 180 °C.

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:


Anodised composite profiles must be only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.

The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxaal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.

Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.



It is preferable to surface-treat the profiles using vertical coating systems.

Die Profile sollten bevorzugt in Vertikal-Beschichtungsanlagen oberflächenbehandelt werden.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	441050	345140	445000	284585	284595
Gewicht Weight 1092.68 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 82		Farbe Colour	
		uml. total 279			
Original / Änderung Revision / Version 0302				Werkstoff Material	
				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
Hauptsichtflächen Linien		Datum Date 08.07.2022		Outer frame 26/56	
+ Texte aktualisiert		gez. drawn Schaper, S.		Blendrahmen 26/56	
		gepr. checked Symens, F.		Schüco AWS 90.SI+	
		ges. seen Gödecker, C.		Profile	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 441050_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	