

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:


Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

Anodised composite profiles must only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.
The half profiles must be anodised before being joined.



Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.



It is preferable to surface-treat the profiles using vertical coating systems.

Die Profile sollten bevorzugt in Vertikal-Beschichtungsanlagen oberflächenbehandelt werden.

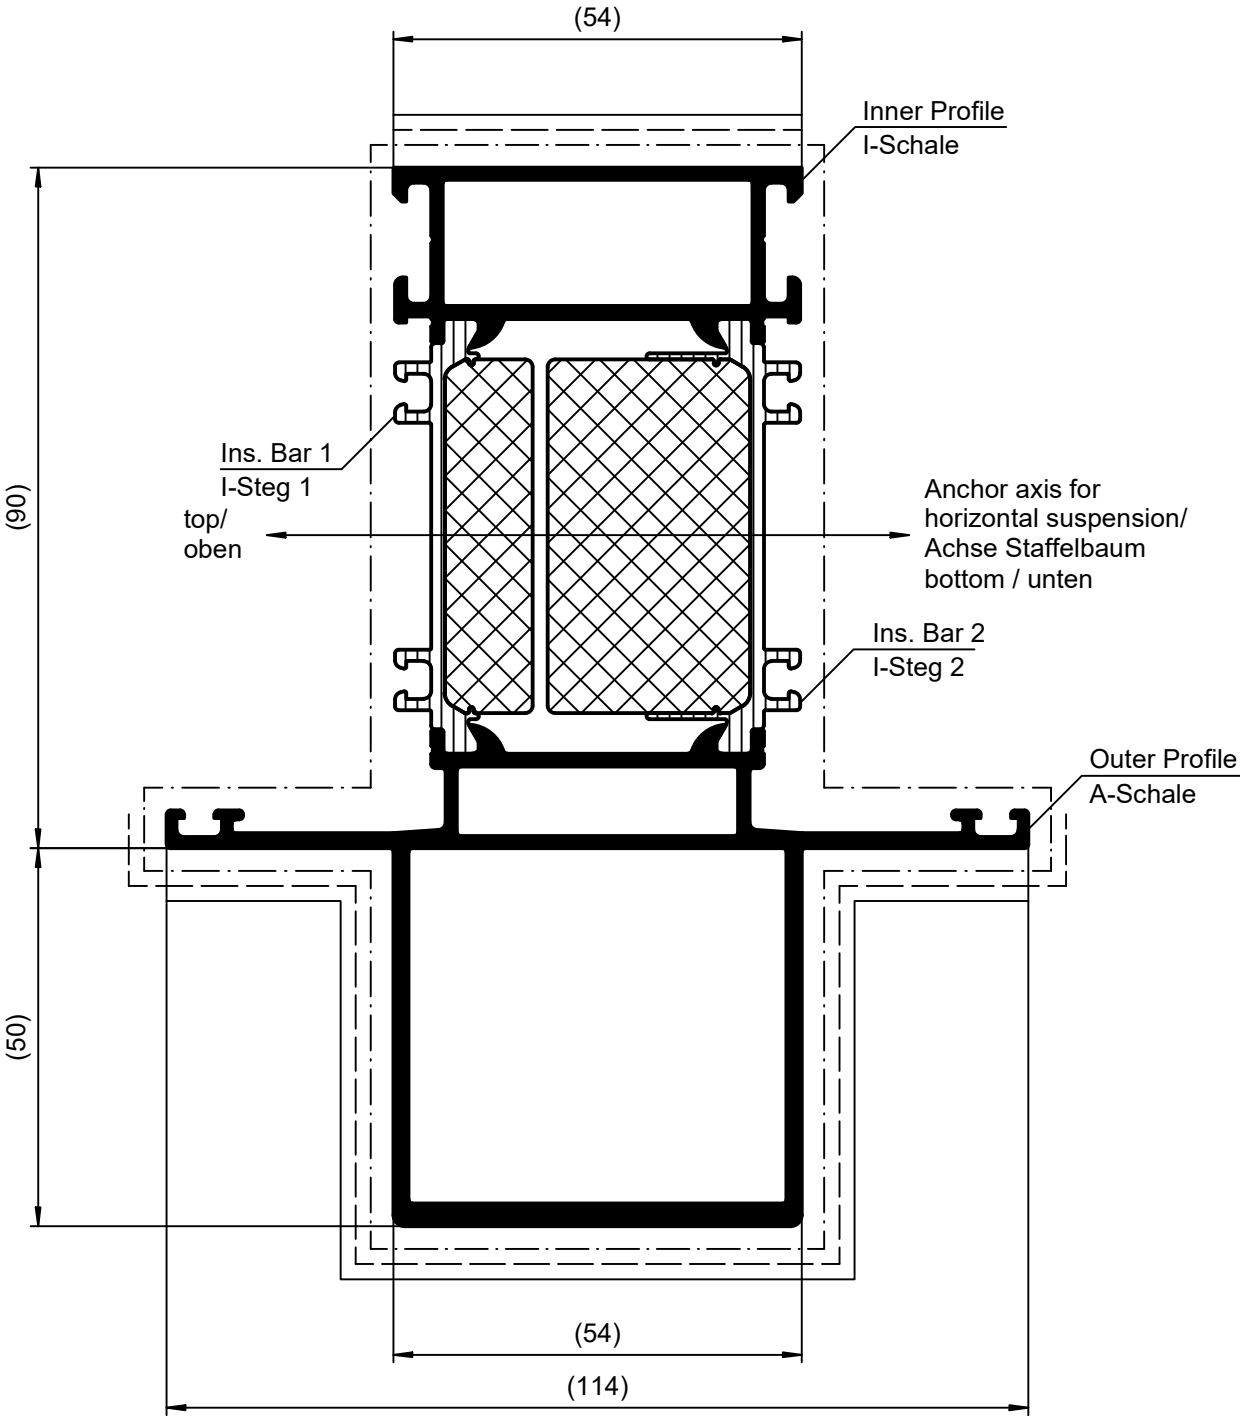

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		441530		345130		445380		284597		284601	
Gewicht Weight 2693.23 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
		mech. polished		268		Farbe Colour					
		uml. total		505							
						Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302						Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale				Benennung Title Structural mullion 54/A50 Statikpfosten 54/A50					
Hauptsichtflächen Linien		Datum Date 18.11.2022									
+ Texte aktualisiert		gez. drawn Schaper, S.				Schüco AWS 90.SI+ Profile					
		gepr. checked Symens, F.									
		ges. seen Gödecker, C.				Zeichn.-Nr. Drawing No. 441530_BP_0000					
		SCHÜCO				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			