


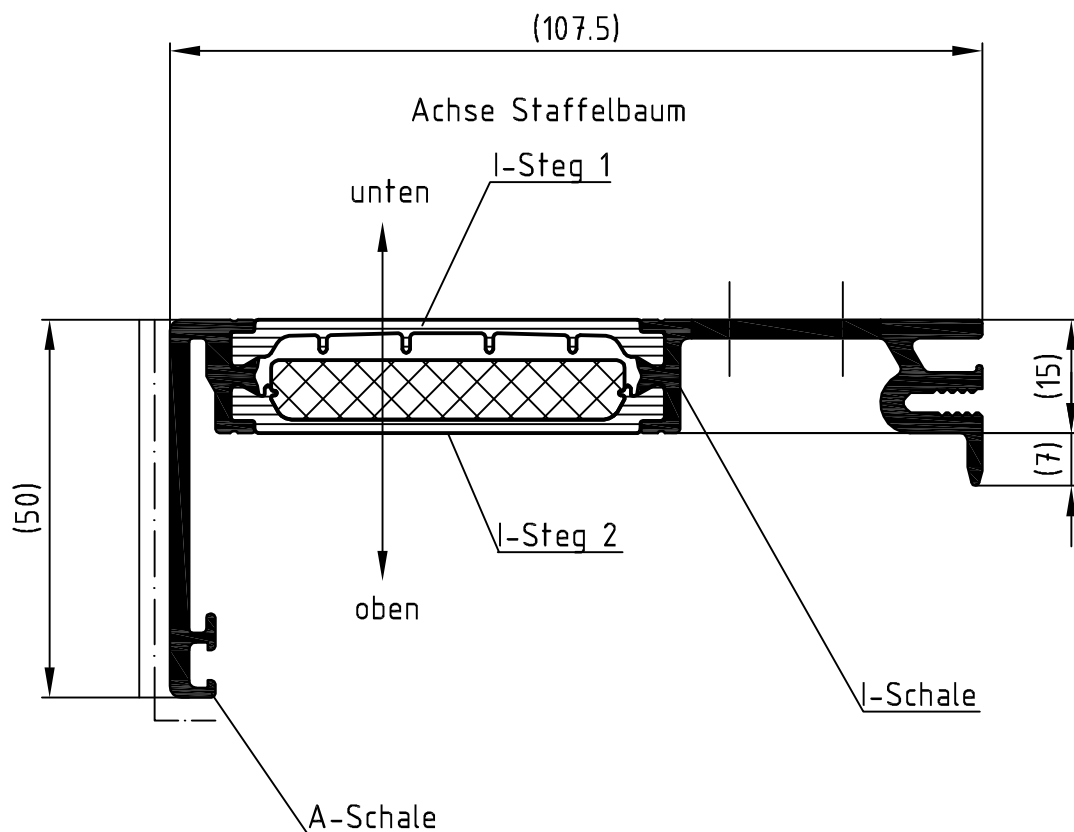

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.

Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		441730		346780		182020		284517		284585							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		50		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1235.49 g/m	
				umf. total				335									
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —									
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name						06.07.2011				Benennung Title		Profil					
				gez. drawn		Wiebe											
				gepr. checked		Leistner											
				ges. seen		Nienhüser											
										Schüco AWS 90.SI+ Bausenkungsprofil 15		441730 BP 0000					
										Zeichn.-Nr. Drawing No.		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
												Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO