


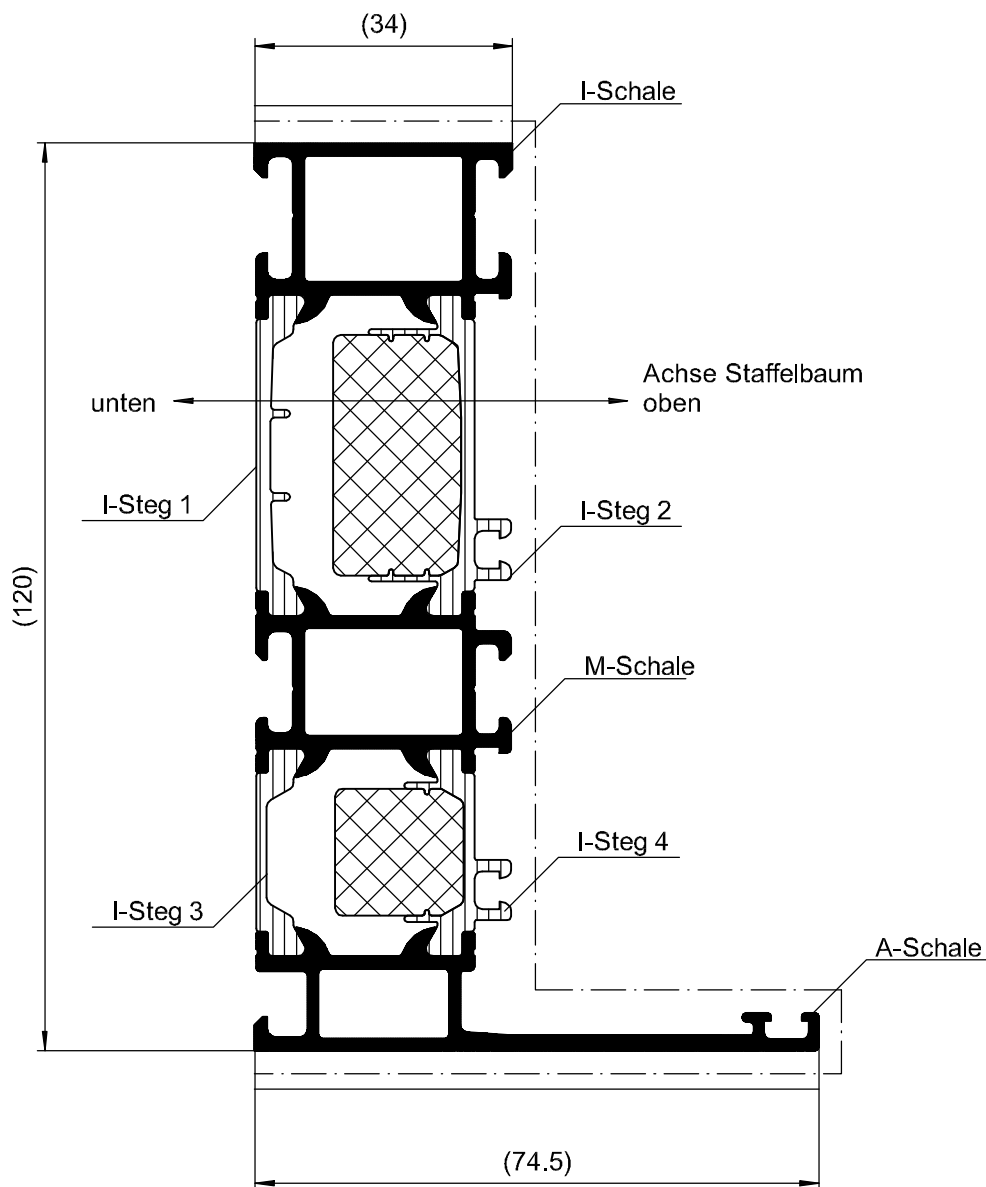

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile im Werksverbund sind NICHT für die Anodisation/Eloxal geeignet (Aufschwimmen)!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,000	442810	345150	365950	462860	PA	284013	284031	244363	244375	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU				
				mech. polished		109				
				uml. total		407				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Maßstab Scale		1 : 1	Gewicht Weight	1.920,62 g/m
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name				07.08.2013				Benennung Title		
		gez. drawn		Schaper		Profil				
		gepr. checked		Wedemeyer						
		ges. seen		Gödecker						
						Schüco AWS 120 CC.SI				
						Blendrahmen 34				
						Zelchn.-Nr. Drawing No.				
						442810_BP_0000				
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		