


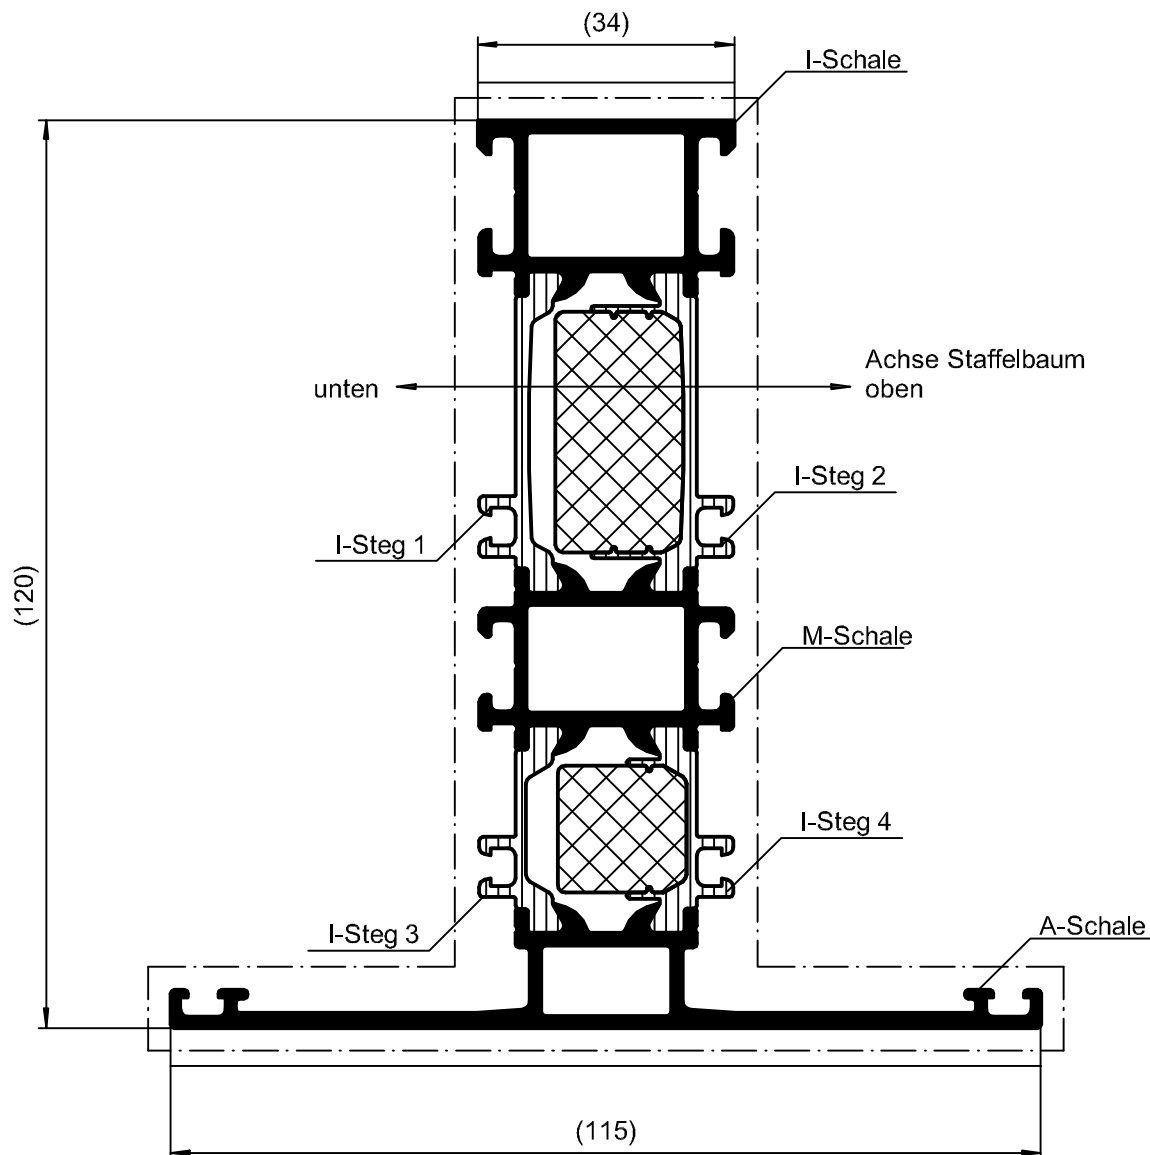

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile im Werksverbund sind NICHT für die Anodisation/Eloxal geeignet (Aufschwimmen)!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	442830	345110	361560	462880	PA	284025	284031	244371	244375
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished 149 uml. total 503 beschichtet coated — - —		VP PU			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.122,29 g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 07.08.2013	Name	Benennung Title Profil Schüco AWS 120 CC.SI Riegel/Pfost.34/115				
Name									
		gez. drawn	Schaper						
		gepr. checked	Wedemeyer						
			ges. seen	Gödecker	Zelchn.-Nr. Drawing No. 442830_BP_0000				
					EDV erstellt. Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		