


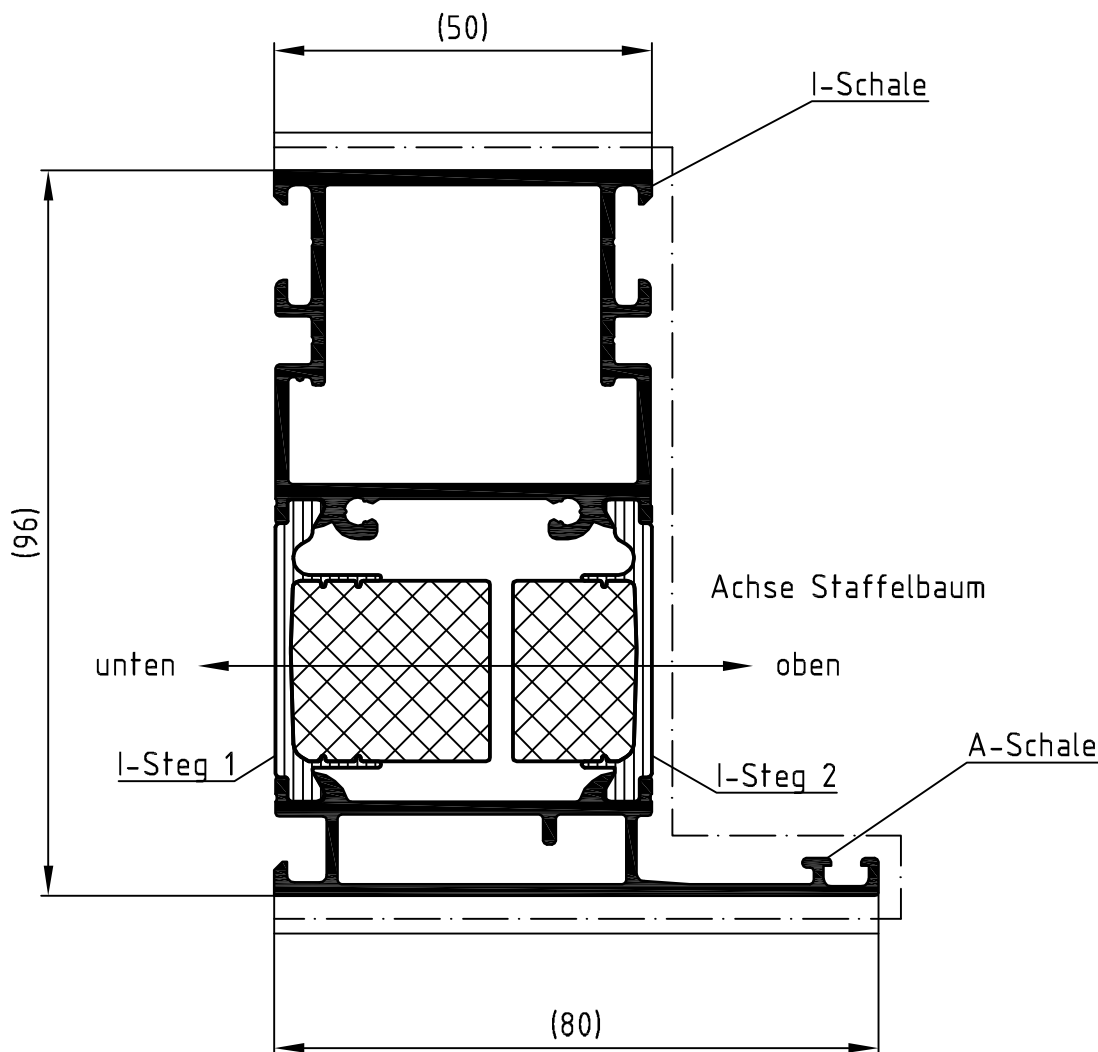

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		447980		447960		447970		284169		284167					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished	-	130	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1986.73 g/m		
				uml. total		382									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				25.02.2013											
Kontur IS geändert		gez. drawn				Beatrix									
		gepr. checked				Beatrix									
		ges. seen				Schiller		OEM HAFÜ							
								Zelchn.-Nr. Drawing No.							
								447980 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							
								Ersatz für Replacement for							

SCHÜCO