


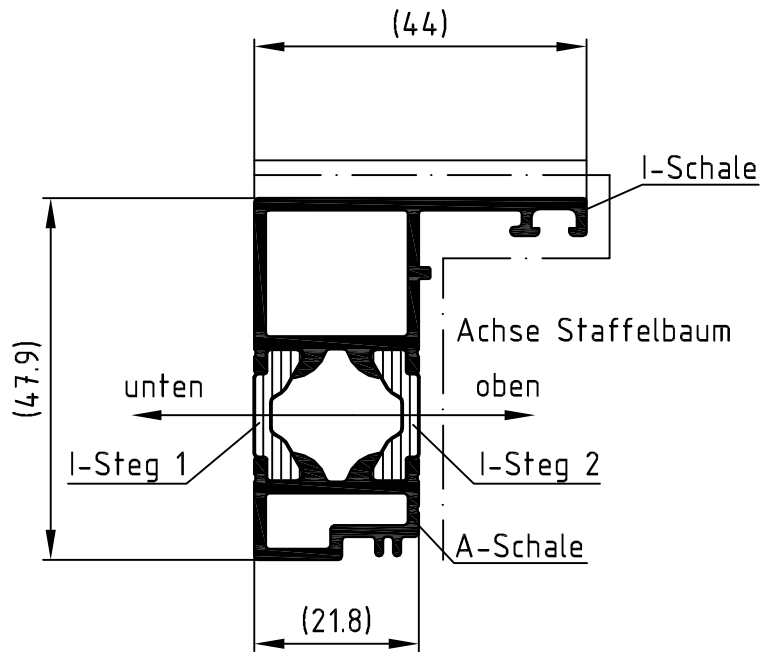

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		461740		461690		461700		224073		224073				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	44	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		881.49 g/m	
				uml. total	192									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated								
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				15.05.2012				Benennung Title						
		gez. drawn		Wiebe		Profil Schüco AWS 50 CL Wechselprofil 44								
		gepr. checked		Polle										
		ges. seen		Nienhüser										
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								461740 BP 0000						
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				