


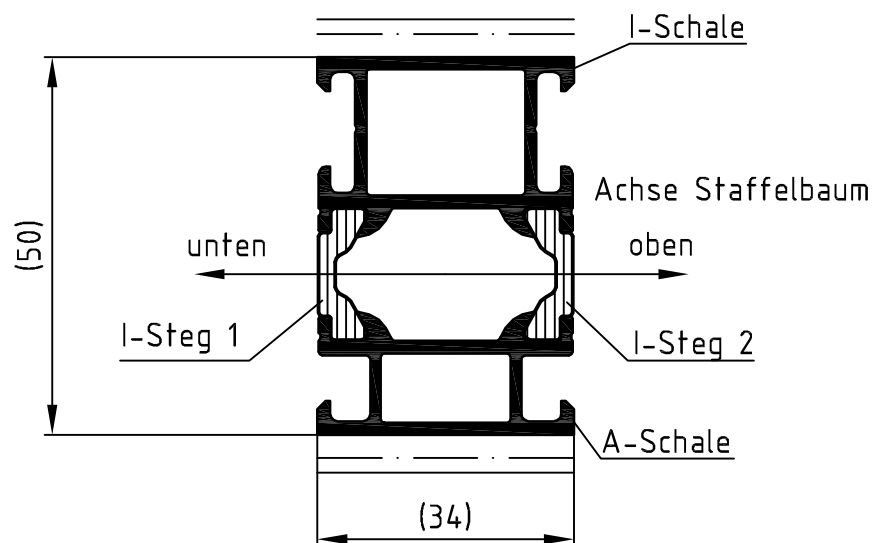

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		461770		461550		461540		224073		224073			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		68					
				uml. total				221					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —					
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date				Name			
Name				09.05.2012				Benennung Title					
				gez. drawn		Wiebe		Profil					
				gepr. checked		Polle							
				ges. seen		Nienhüser							
								Schüco AWS 50 CL					
								Grundprofil 34					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.					
								461770 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO