


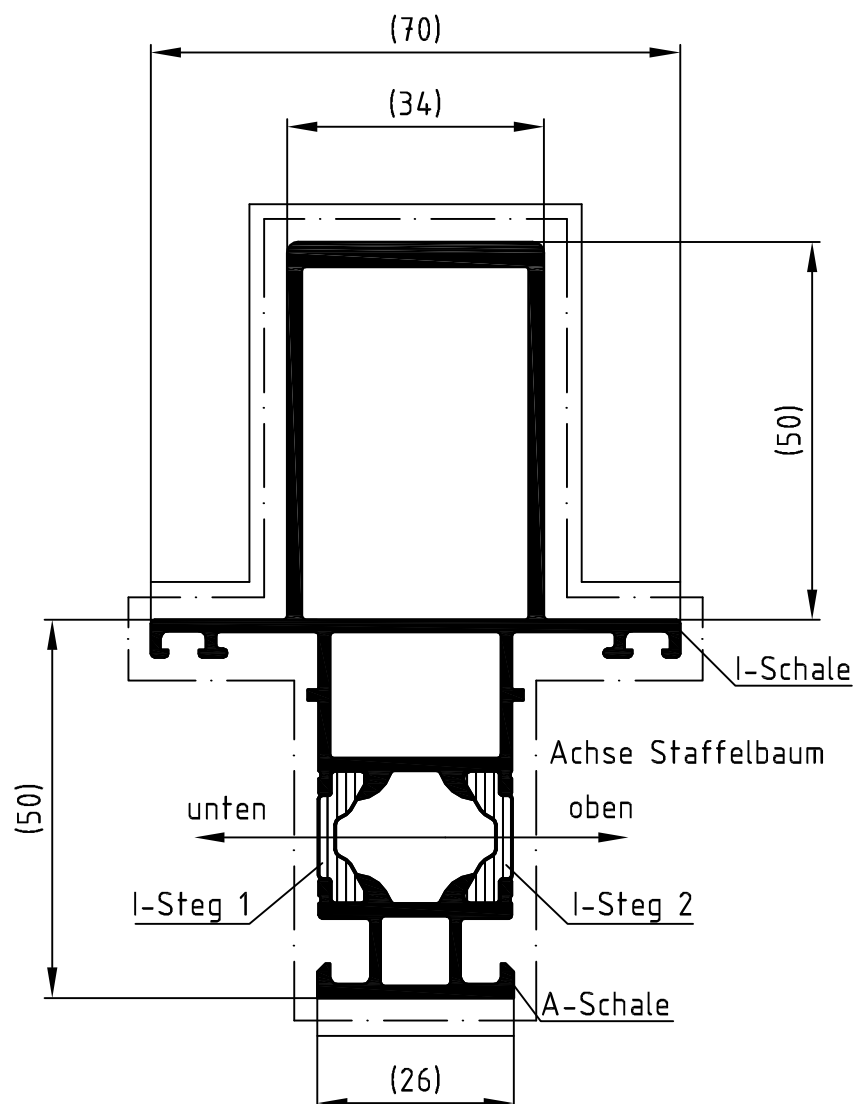

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		461830		461570		461530		224073		224073							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished	-	196	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1943.07 g/m				
				uml. total		395											
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version				0100		Datum Date		Name		Benennung Title							
Name						11.05.2012											
				gez. drawn		Wiebe											
				gepr. checked		Polle											
				ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 50 CL Riegel/Pfosten 70/I50									
						Zeichn.-Nr. Drawing No.						461830 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						Ersatz für Replacement for					