


- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: $Y_{20} \leq 30 \mu S$
- Elektrolytische Einfärbung: Eloxalfarbe C0 bis C35

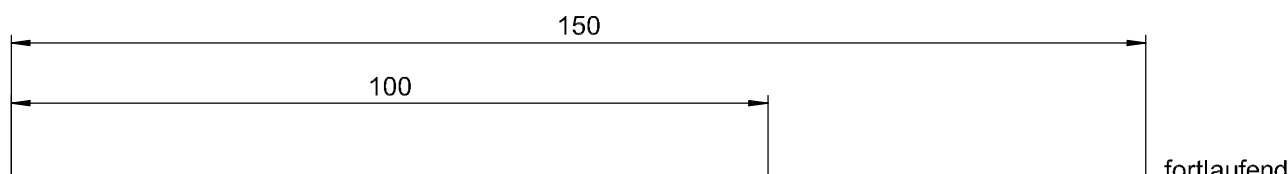

XX.XX.XX. -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX - X-

Lieferantenummer
 Jahr
 Monat
 Tag

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur
 Signierung auf die bemastete Profiloberfläche zu drucken.
 Druckbeginn: 30-40mm von Profilanfang
 Schriftgröße: mindestens 3mm
 Farbe: Schwarz

L [m]		Profil	
6,000		462940	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
		mech. polished 0 uml. total 149 beschichtet coated - - -	
VP PU		Maßstab Scale 1 : 1	
Gewicht Weight 655,75 g/m		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 16.04.2013	
Name		Name	
		Walther	
		Wedemeyer	
		Gödecker	
		Benennung Title Alu-Profil	
		Schüco AWS 120 CC.SI SG-Flügel 50	
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 462940_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	
		Inventor	