


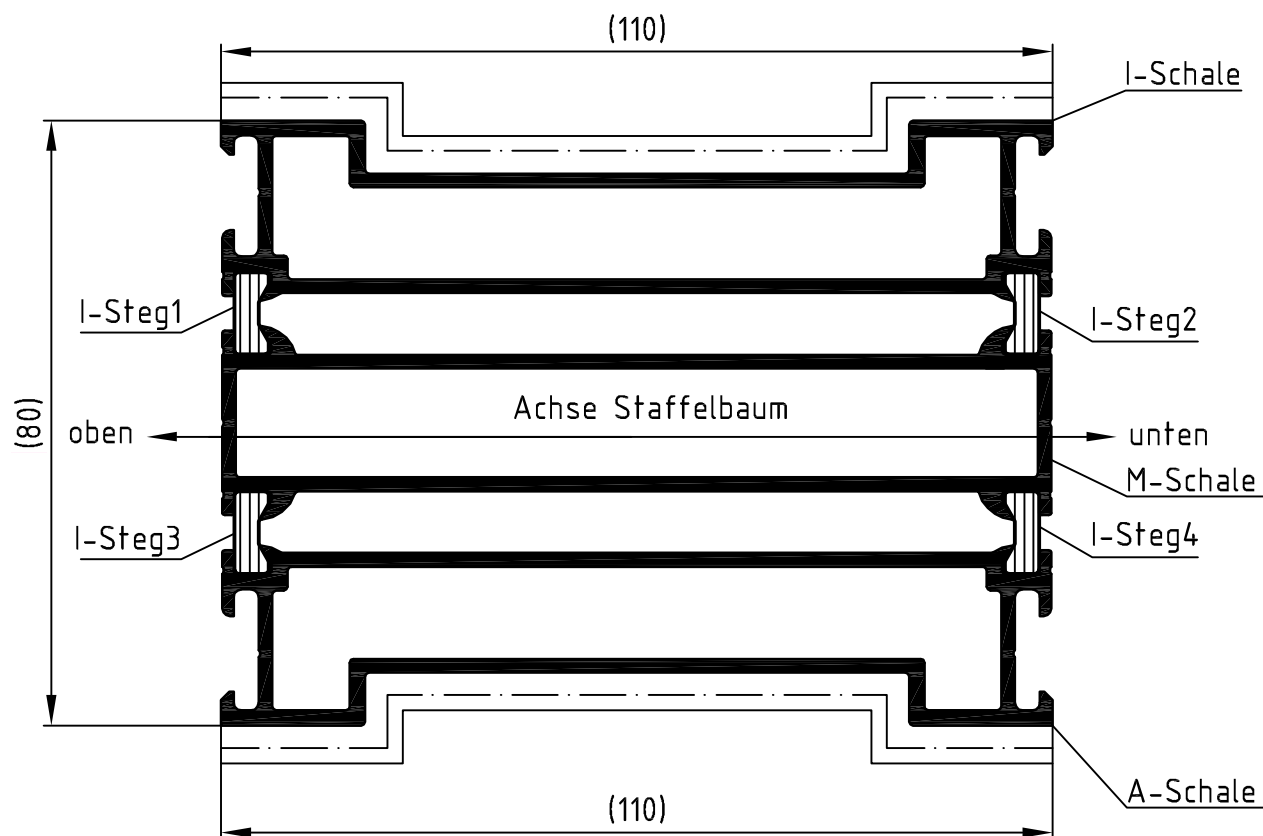

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in allen drei Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen drei Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale 1		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6	463030	436120	436120	300980	PA	244795	244795	244795	244795	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished	-	248	Maßstab Scale			
				uml. total		469				
				beschichtet coated				Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material		4272.69 g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name				
Name				10.09.2013				Benennung Title		
		gez. drawn		Straßheim		Pfostenprofil				
		gepr. checked		Jechow						
		ges. seen		Siekmann						
						Schüco ADS 80 FR 30		Pfosten 110		
						Zelchn.-Nr. Drawing No.				
						463030 BP 0000				
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO