


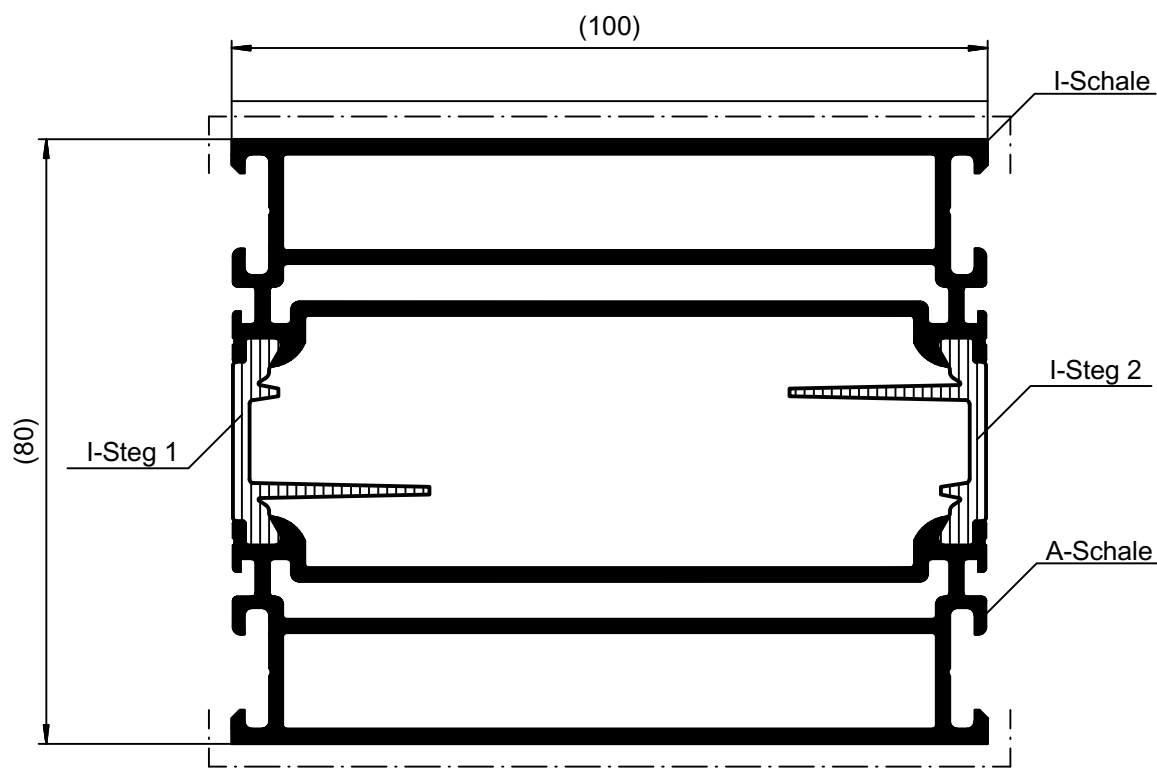

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	463180	150930	150930	246197	246197
Gewicht Weight 3742.09 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 200		Farbe Colour	
		uml. total 431			
		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Werkstoff Material		Benennung Title Profil	
Änderungsgrund Revision / Version		Norm			
		Maßstab Scale 1 : 1			
		Datum Date 21.12.2016			
		gez. drawn Thissen, B.			
		gepr. checked Jechow, A.		Schüco ADS 80 FR 30	
		ges. seen Siekmann, C.			
					
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 463180_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for		Blr. Verbr. 100	