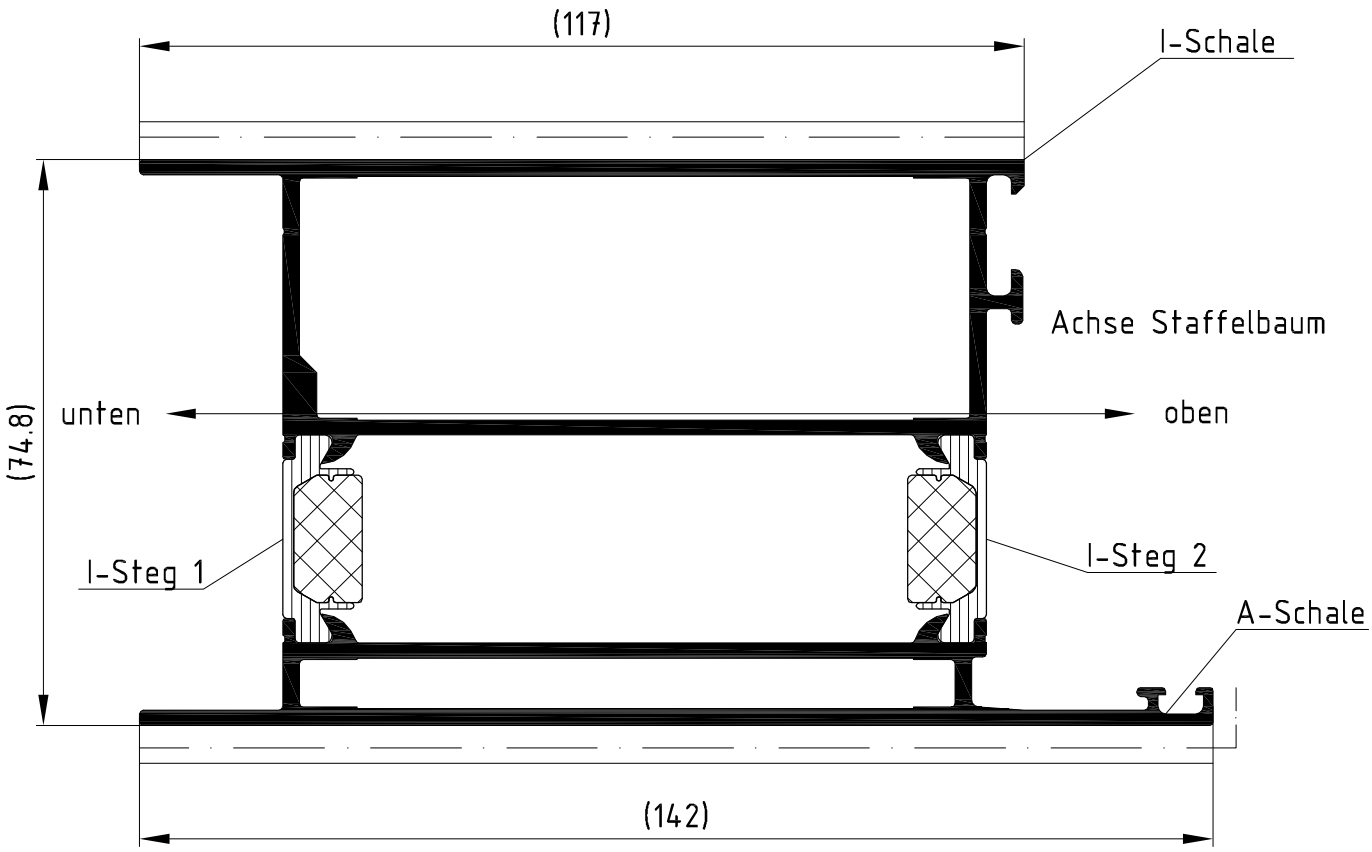

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,19	464430	183210	183220	244365	244365
6	381550	183210	183220	244365	244365

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 259		
			uml. total 483	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3284.4 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —	Werkstoff Material	

Original / Änderung Revision / Version	0403		Datum Date	Name
Name			02.08.2013	
Lagerlänge 1,19m hinzu		gez. drawn		Rethmeier
		gepr. checked		Rethmeier
		ges. seen		Schiller

Benennung Title: Profil

Schüco ADS 75 HD.HI — Sockelprofil 117

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 381550 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt! Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.