


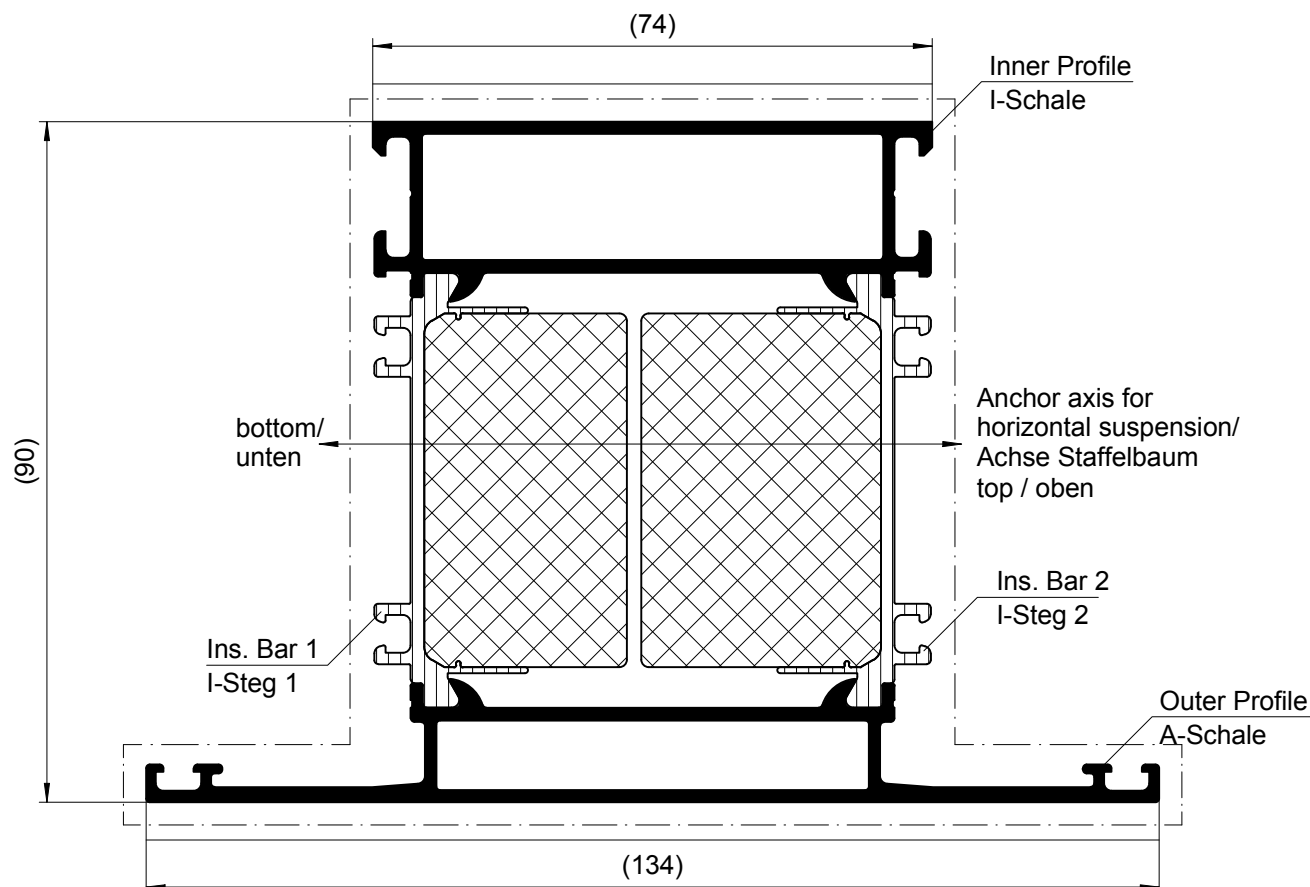

#### Coating:

Profiles should preferably be coated vertically.  
 In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.  
 The object temperature must not exceed 180 °C.  
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

#### Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.  
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

#### Anodising:

Anodised composite profiles must be only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.  
 The half profiles must be anodised before being joined.

#### Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.  
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

|                                                                                    |         |                                                                                     |          |                                                                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L [m]                                                                              | Verbund | I-Schale                                                                            | A-Schale | Steg PA1                                                                                | Steg PA2 |
| 6,000                                                                              | 465200  | 345290                                                                              | 445150   | 245323                                                                                  | 245325   |
| Gewicht<br>Weight 2107.94 g/m<br><br>Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |         | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                              |          | Oberfläche<br>Surface                                                                   |          |
|                                                                                    |         | mech.<br>polished 208                                                               |          | Farbe<br>Colour                                                                         |          |
|                                                                                    |         | uml.<br>total 448                                                                   |          |                                                                                         |          |
|                                                                                    |         |                                                                                     |          | Werkstoff<br>Material                                                                   |          |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0201                                     |         |                                                                                     |          | Norm                                                                                    |          |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version                                               |         | Maßstab<br>Scale 1 : 1                                                              |          | Benennung<br>Title                                                                      |          |
| static values and weight                                                           |         | Datum<br>Date 09.03.2020                                                            |          |                                                                                         |          |
| updated                                                                            |         | gez.<br>drawn K C, S.                                                               |          | Transom/mullion 74/134<br>Riegel/Pfost. 74/134                                          |          |
|                                                                                    |         | gepr.<br>checked Symens, F.                                                         |          |                                                                                         |          |
|                                                                                    |         | ges.<br>seen Gödecker, C.                                                           |          | Schüco AWS 90.SI+ Green Profile                                                         |          |
|                                                                                    |         |  |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 465200_BP_0000                                               |          |
|                                                                                    |         |                                                                                     |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |          |
|                                                                                    |         |                                                                                     |          | Ersatz für<br>Replacement<br>for                                                        |          |
|                                                                                    |         |                                                                                     |          |                                                                                         |          |