


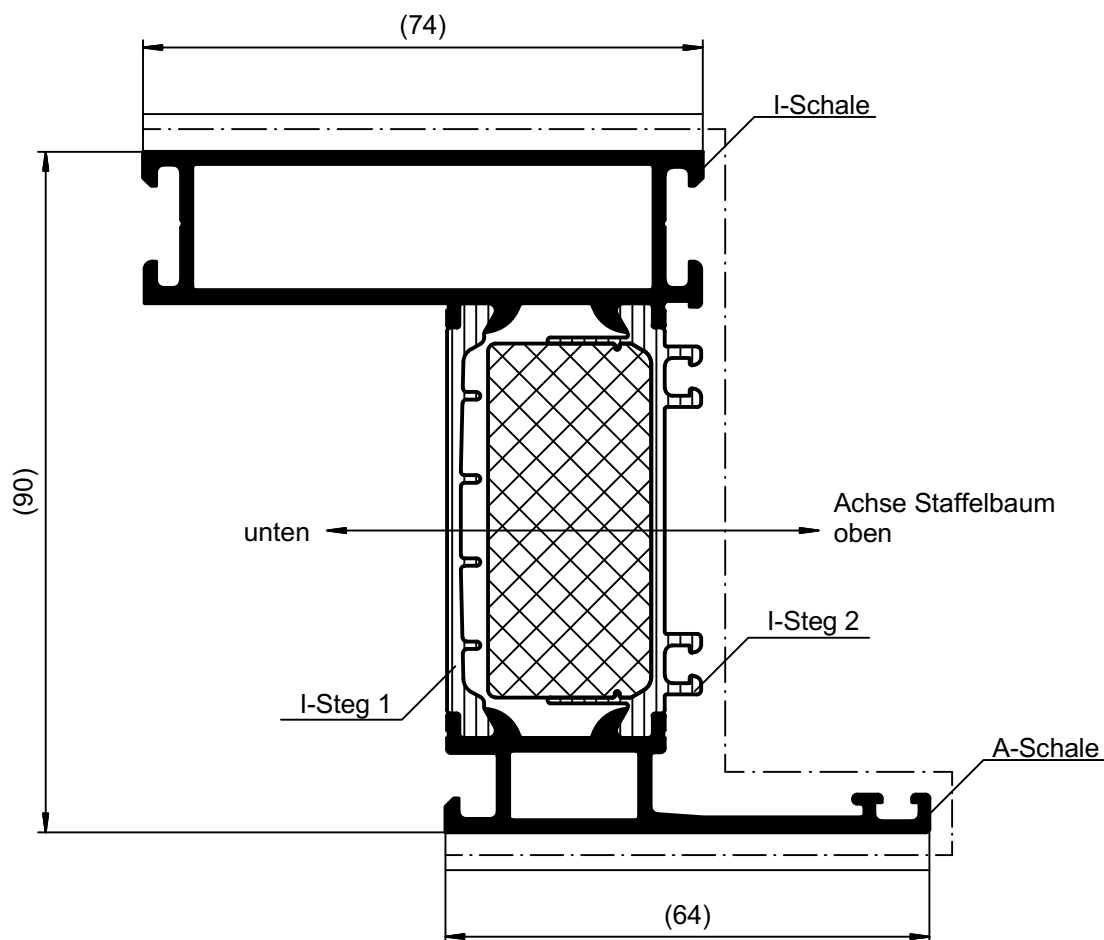

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	465290	347370	445020	245305	245321
Gewicht Weight 1591.64 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
		mech. polished 138		Farbe Colour	
		uml. total 375			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Blendrahmen 74/64	
Statische Werte & Gewicht		Datum Date 17.02.2017			
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.		Schüco AWS 90.SI+ Green	
		gepr. checked Walthers, V.			
		ges. seen Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 465290_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	