


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

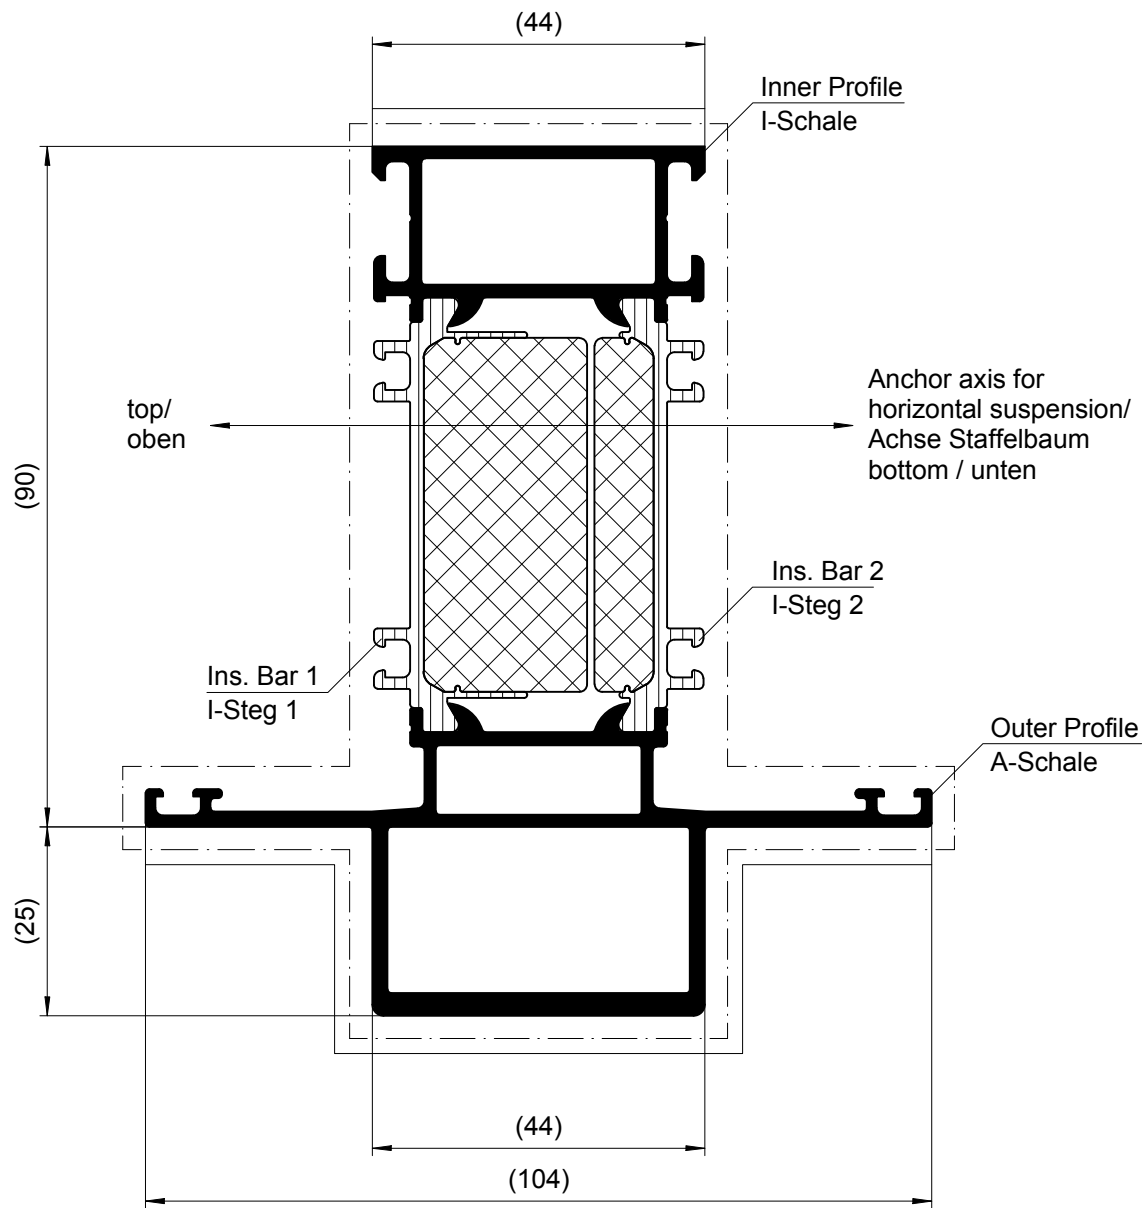


Coating:
Profiles should preferably be coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:
Anodised composite profiles must only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.
The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.



L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		465500		345120		445350		245317		245321	
Gewicht Weight 2165.60 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	198	Farbe Colour							
		uml. total	436								
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title							
Drawing transferred to		Datum Date 09.03.2020									
Inventor		gez. drawn K C, S.		Structural mullion 44/A25 Statikpfosten 44/A25							
		gepr. checked Symens, F.									
		ges. seen Gödecker, C.		Schüco AWS 90.SI+ Green							
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 465500_BP_0000							
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			
				Profile							