


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

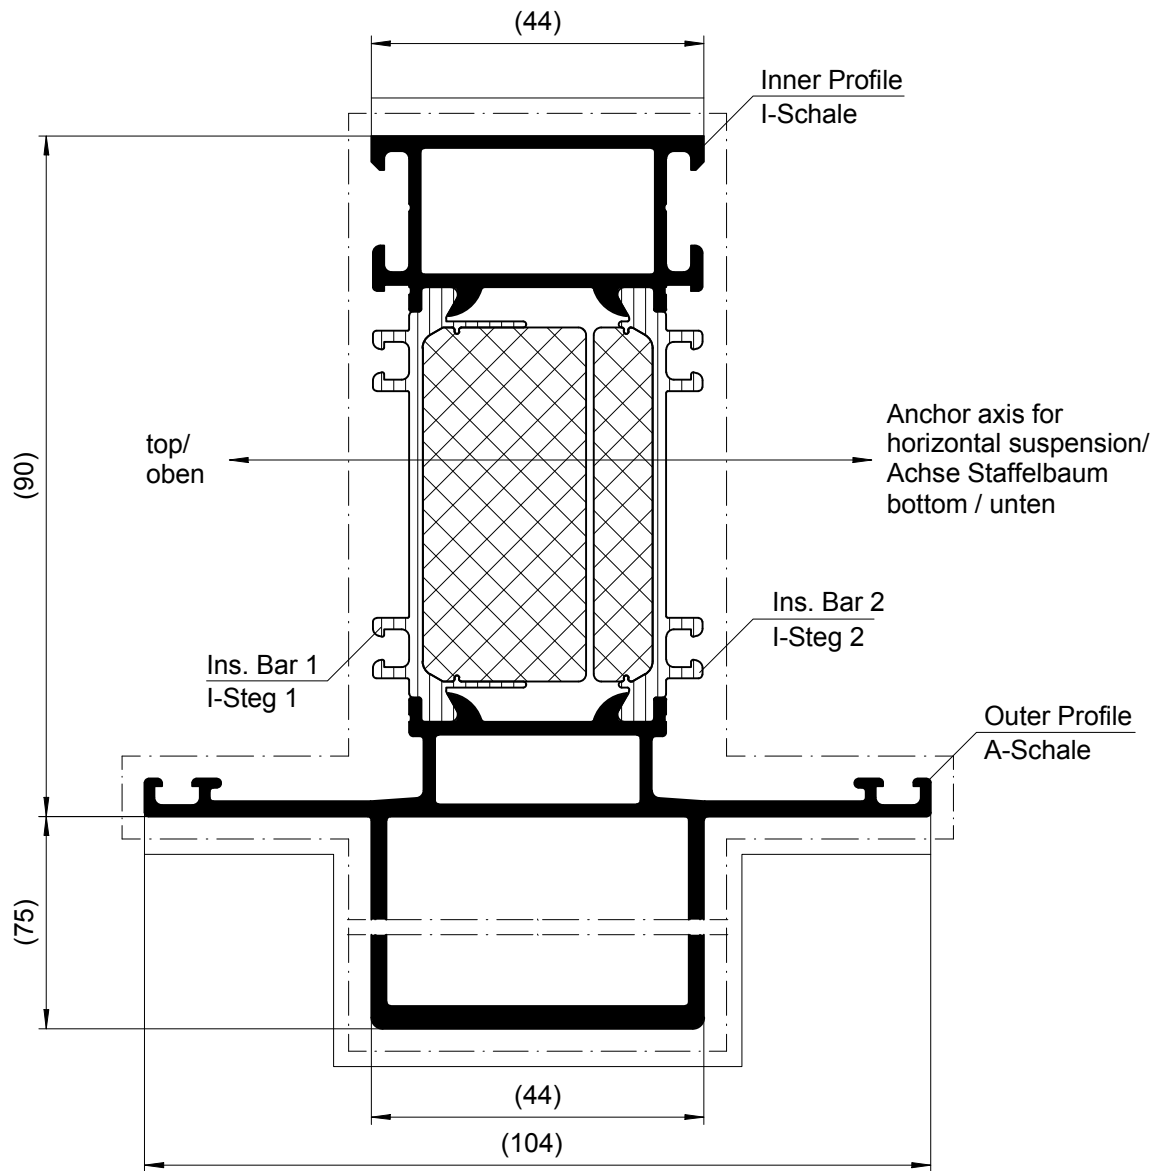

Coating:

Profiles should preferably be coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:


Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

Anodised composite profiles must only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.
The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.



L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		465520		345120		445370		245317		245321	
Gewicht Weight 2705.60 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
		mech. polished 298		Farbe Colour							
		uml. total 536									
				Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm		Benennung Title Structural mullion 44/A75 Statikpfosten 44/A75 Schüco AWS 90.SI+ Green Zeichn.-Nr. Drawing No. 465520_BP_0000					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1									
static values and weight		Datum Date 09.03.2020									
updated		gez. drawn K C, S.									
		gepr. checked Symens, F.									
		ges. seen Gödecker, C.				Ersatz für Replacement for					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					