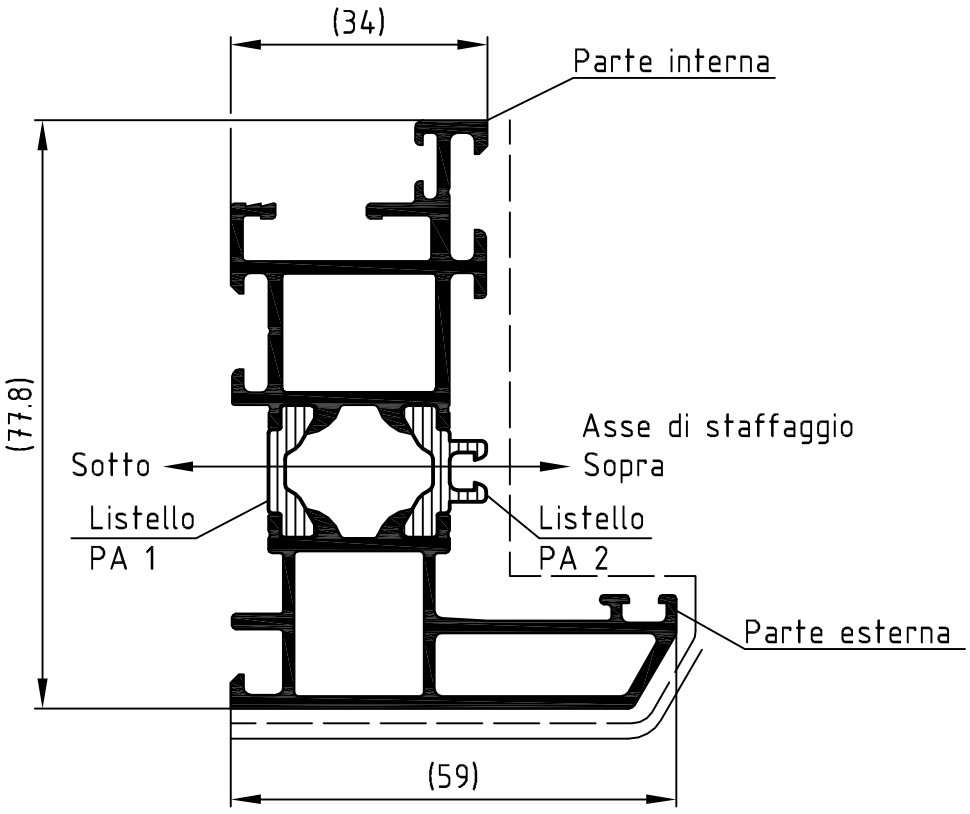

VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua deminarilizzata.

L [m]	Profilo assiemato	Parte interna	Parte esterna	Listello PA1	Listello PA2
6	466050	186920	347450	224073	224077

Tolleranze non indicate / Permissable tolerance

Perimetri / Circumference: per.pulit. polished – 64; per.est. total 501; per.In vista coated — · —

VP / PU

Info-Plan:

Scala / Scale 1 : 1

Peso / Weight 1663.27 g/m

Tolleranze / Close tol. — Scostamenti / Std. tolerance

Materiale / Material

Revisione / Version		Data / Date	Nome / Name
0100		14.01.2013	AUTUGI
Nome / Name	dis. drawn		Autunno
	control. checked		Stefani
	benest. seen		Nobile

Descrizione / Title

Profilo in alluminio

Alluminio / Legno

Schüco AWS 75 TC Telaio RL 34/59 MM

Art.-Nr / Drawing No. 466050 BP 0000

SCHÜCO

Realizzato da EDP / Valido senza firma / generated by EDP / valid without signature

Sostituisce il / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International , Italia. All Rights Reserved.
Dati tecnici soggetti a variazione. © Schüco International , Italia. Tutti i diritti riservati.