


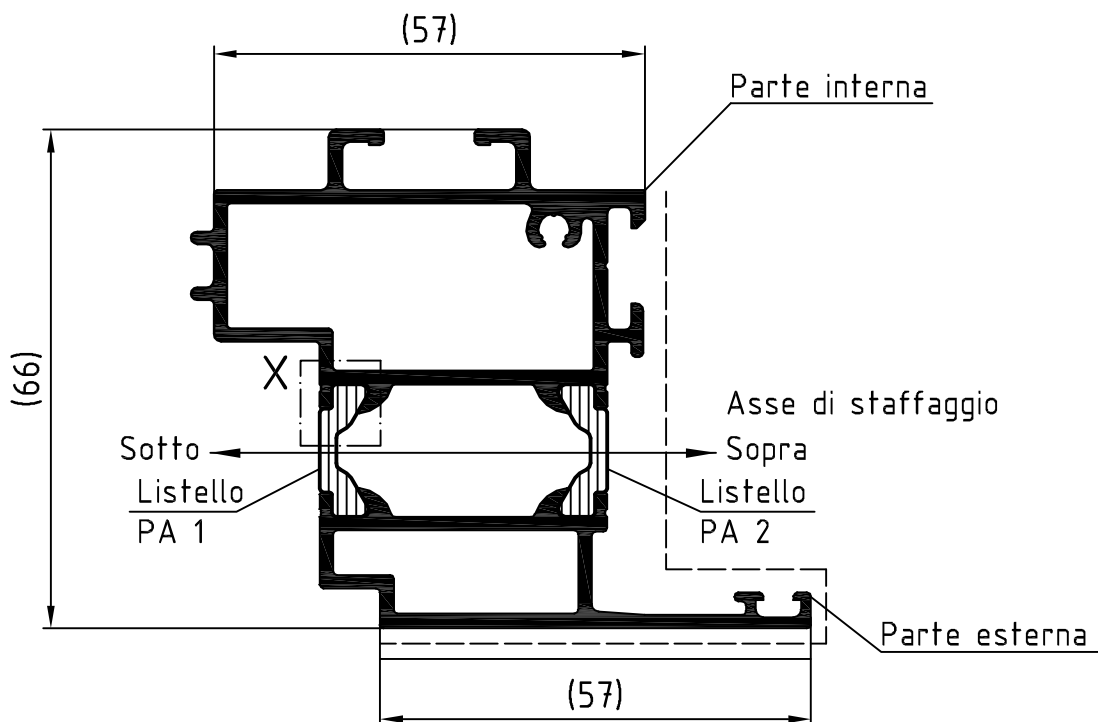

VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

L [m]	Profilo assieme	Parte interna	Parte esterna	Listello PA1	Listello PA2
6	466190	335080	389070	224073	224073
	Tolleranze non indicate Permissible tolerance	Perimetri Circumference	VP PU	Info-Plan:	
		per.pulit. polished	62		
		per.est. total	485		
		per.in vista coated	---		
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance	Scale 1 : 1		Peso Weight 1831 g/m	
Revisione / Versione Revision / Version	0100	Data Date	Nome Name	Materiale Material	
Nome Name		24.01.2013	AUTUGI	Descrizione Title Profilo in alluminio Alluminio / Legno Schüco AWS 75 TC Prof. Zoccolo 57/66 MM 466190 BP 0000	
	dis. drawn		Autunno		
	control. checked		Stefani		
	benest. seen		Nobile		
		SCHÜCO		Art.-Nr Drawing No.	
				Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	Sostituisce il Replacement for