


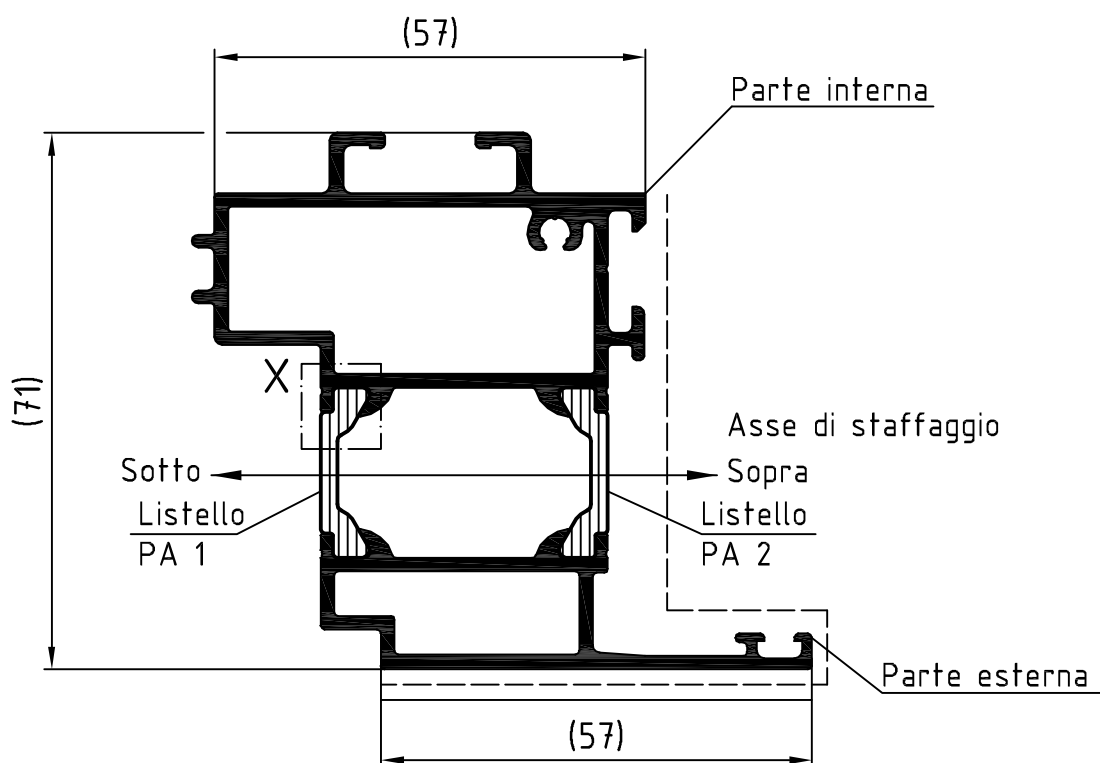

VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

L [m]		Profilo assemblato		Parte interna		Parte esterna		Listello PA1		Listello PA2				
6		466200		335080		389070		224093		224093				
		Tolleranze non indicate Permissible tolerance		Perimetri Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				per.pulit. polished	62		Scala Scale		1 : 1		Peso Weight		1831 g/m	
				per.est. total	485									
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance			per.in vista coated		— - —		Materiale Material						
Revisione / Versione Revision / Version		0100				Data Date		Nome Name		Descrizione Title Profilo in alluminio Alluminio / Legno Schüco AWS 75 TC Prof. Zoccolo 57/71 MM				
Nome Name				24.01.2013		AUTUGI								
			dis. drawn	Autunno										
			control. checked	Stefani										
			benest. seen	Nobile										
								Art.-Nr Drawing No.		466200 BP 0000				
								Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature		Sostituisce il Replacement for				

SCHÜCO