



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

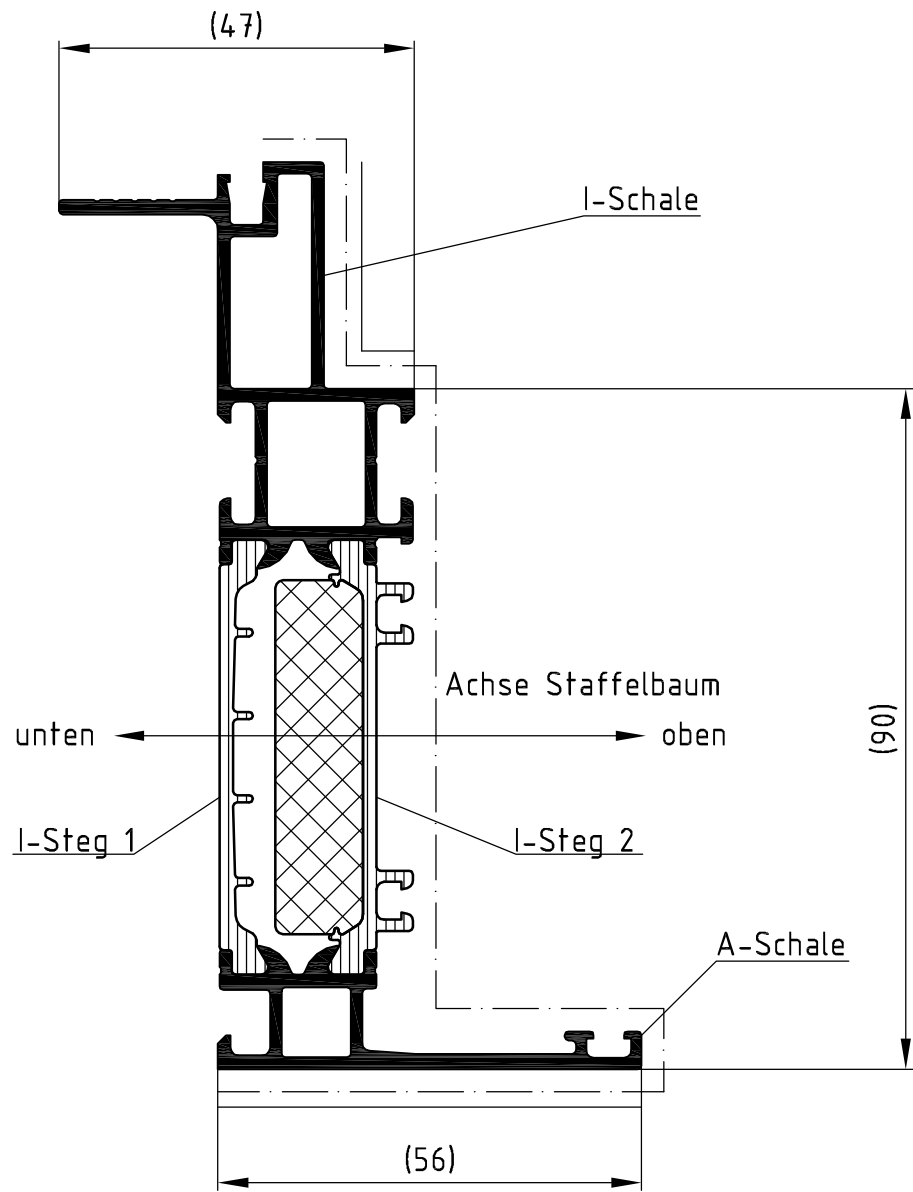

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		466710		389930		445000		245305		245319	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
					mech. polished	-	98		Maßstab Scale 1 : 1		
					uml. total	393					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name						
Name			12.02.2013				Benennung Title				
			gez. drawn		Mindermann		AWS 90.SI+ Green Blendrahmen 47/56				
			gepr. checked		Leistner						
			ges. seen		Nienhüser						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		466710 BP 0000				
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				